

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 厚度
- 产品种类:1
- 检测精度: 0.1mm
- 检测节拍: 6 pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s):0
- 产品大小:200*40 mm

02 项目验证


1 方案布局图



系统布局示意图

3 相机选型与参数

相机工作距离示意图

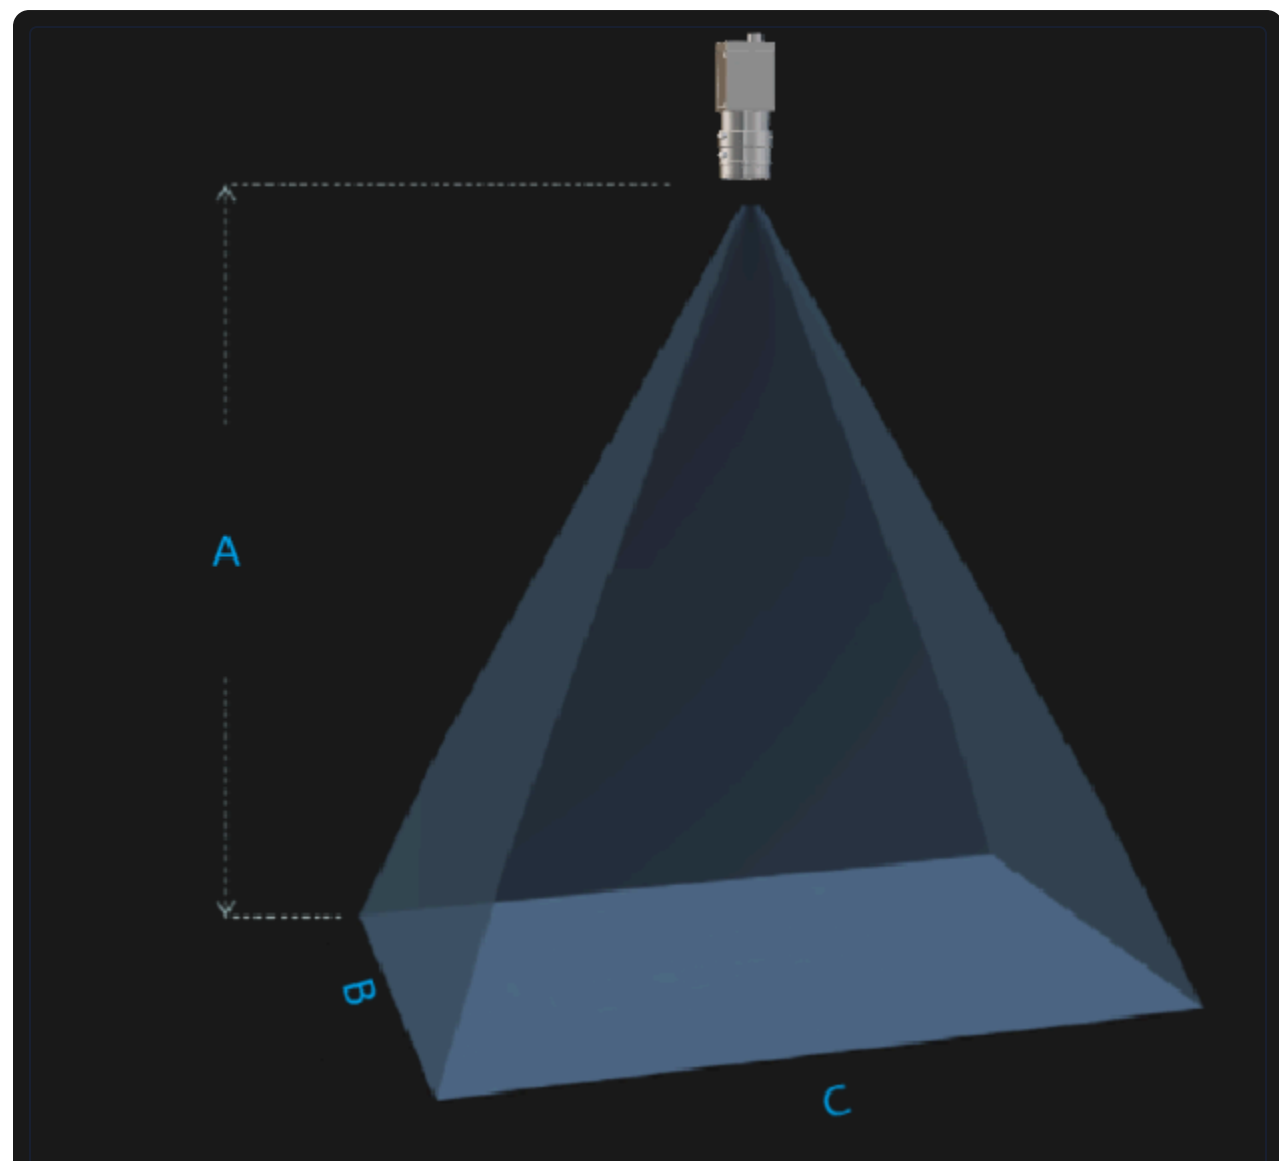

工作距离与视场关系示意图
A(工作距离) = 449mm, B(视野宽度) = 40mm, C(视野长度) = 200mm

核心参数表

参数项	参数值
型号	MV-CH140-60UM
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USC3.0
相机像素	4708 * 2824
镜头型号	MVL-KL-xx-yy
光源型号	OPT-RI3000

03 评估结果&注意事项

现场环境

- 风险点
环境光线变化可能导致测量误差
- 解决方案
使用环形光源稳定照明条件

相机安装


- 风险点
相机安装角度偏差影响测量精度
- 解决方案
使用精密调节支架确保垂直对准

物料一致性




- 风险点
纸张厚度公差超出系统补偿范围
- 解决方案
设置动态补偿算法适应±0.05mm波动

04 配置清单

1 系统构成

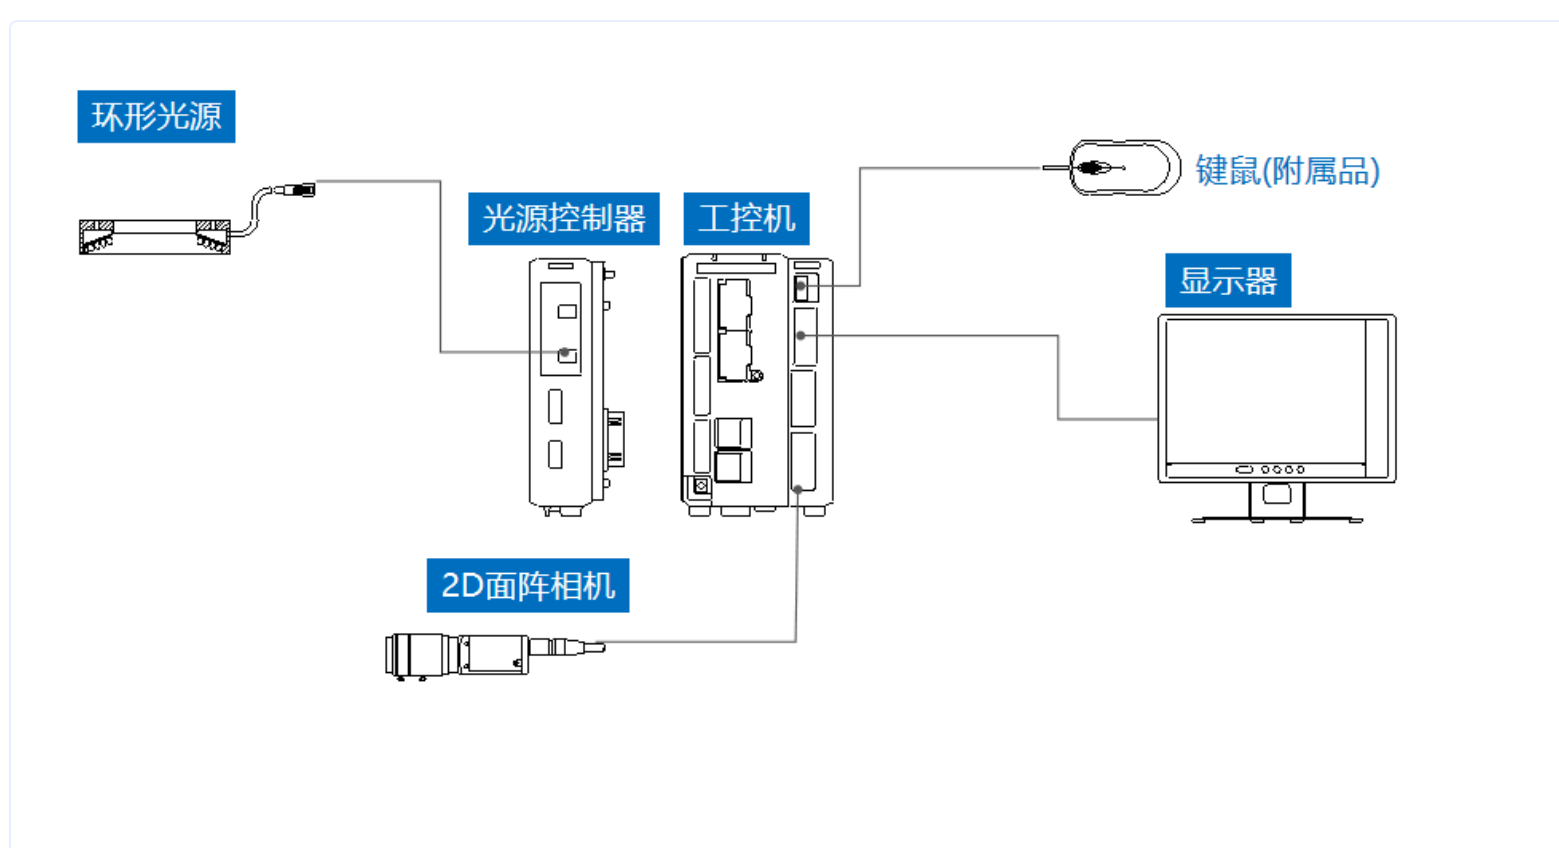

系统硬件配置示意图
相机个数 = 1, 镜头个数 = 1, 光源个数 = 1

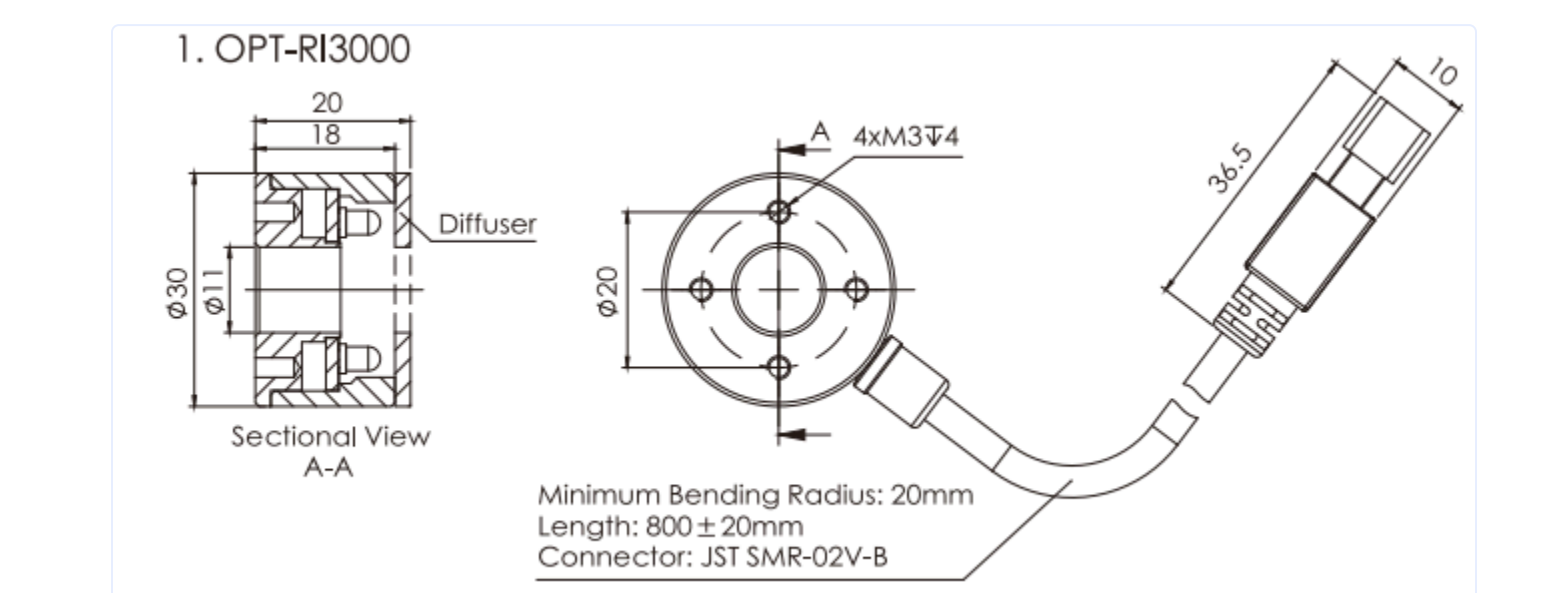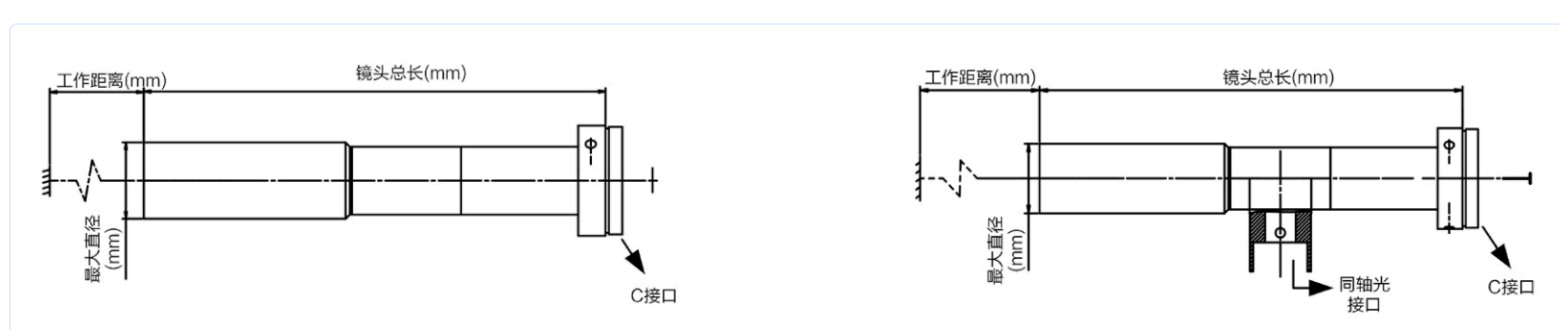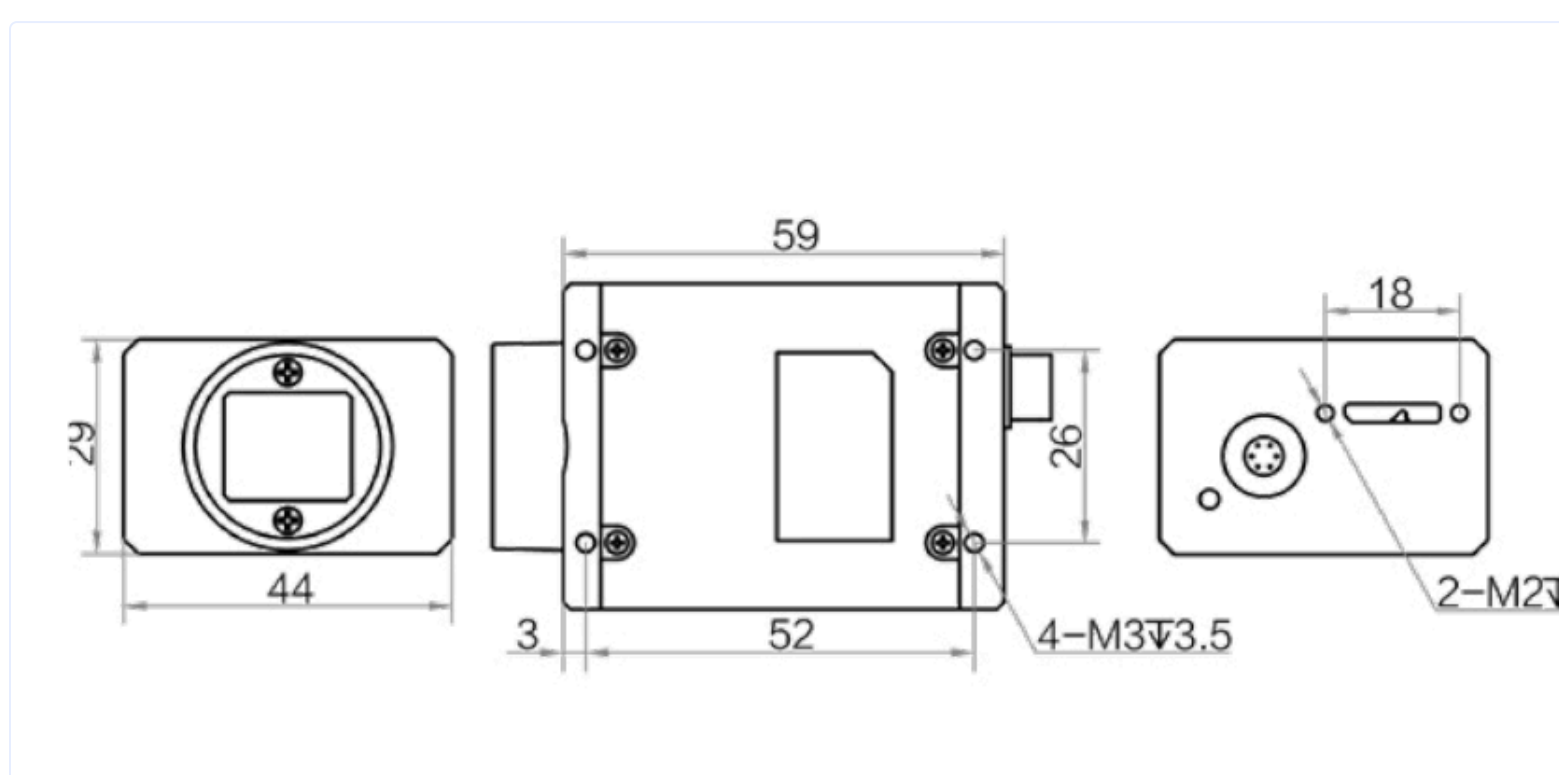

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	MV-CH140-60UM	台	1	HIKVISION
2	镜头	MVL-KL-xx-yy	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-RI3000	个	1	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7×24小时技术咨询服务
- 48小时内响应现场故障
- 免费提供软件升级服务

联系方式

- 服务热线
0535-2162897
- 电子邮箱
image@ytrtx.com
- 官方网站
www.ytrtx.com
- 公司地址
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号