

视觉AI方案

📅 2025-09-13 📄 版本: V1.0

目录

- 📄 项目描述
- ✅ 项目验证
- ⚠️ 评估结果&注意事项
- ☰ 配置清单
- 🛠️ 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- ✅ 检测要求: 尺寸测量
- ✅ 产品种类:1
- ✅ 检测精度: 1mm
- ✅ 检测节拍: 20pcs/min
- ✅ 检测时工件运动速度(m/s):0
- ✅ 产品大小\50*50mm

2 应用场景

针对金属件进行高精度尺寸测量，适用于固定式检测场景。

02 项目验证


1 方案布局图



系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

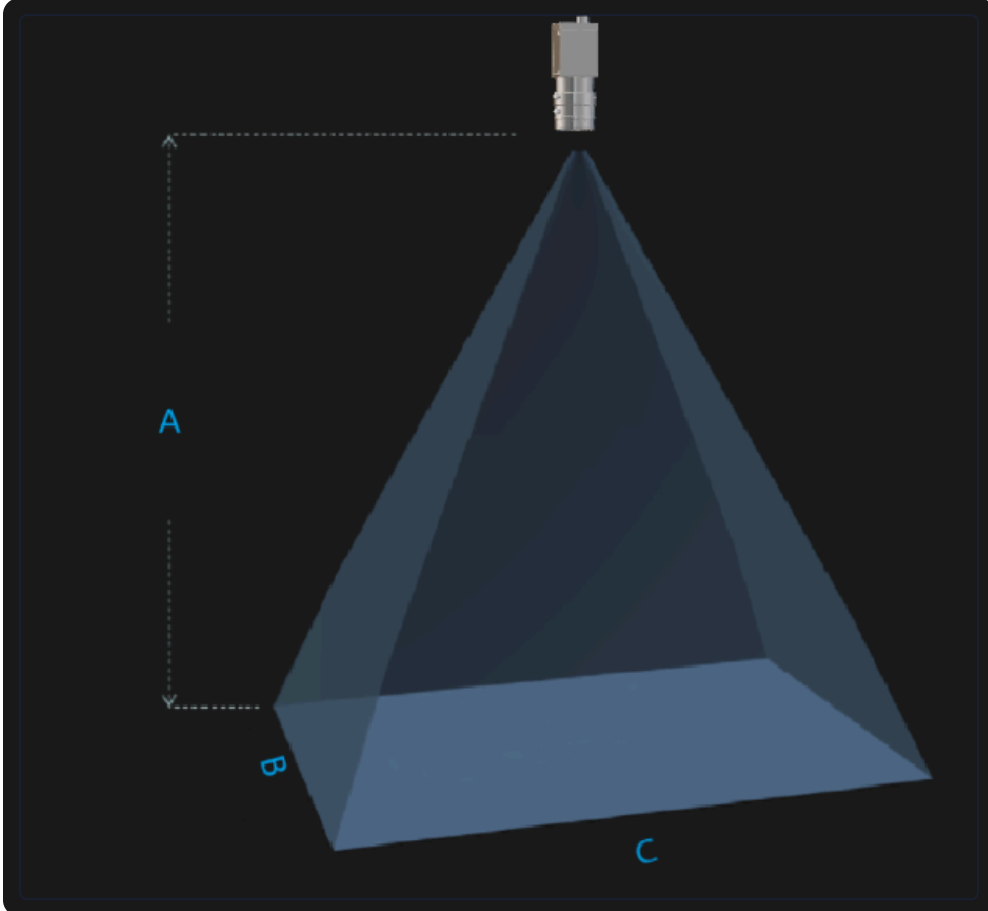

工作距离与视场关系示意图

A(工作距离) = 164mm, B(视野宽度) = 50mm, C(视野长度) = 50mm

核心参数表

型号	A5031M/CU815
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	640 * 480
镜头型号	MVL-HF0828M-6MPE
光源型号	OPT-IRI5045

03 评估结果&注意事项



现场环境

⚠️ 风险点

环境光线变化可能影响检测精度

🔧 解决方案

使用环形光源保证稳定照明



相机安装

⚠️ 风险点

相机安装角度偏差导致测量误差

🔧 解决方案

使用校准工具精确调整相机位置



物料一致性

⚠️ 风险点


来料表面反光差异影响检测效果

🔧 解决方案

采用漫反射光源降低反光影响

04 配置清单

1 系统构成

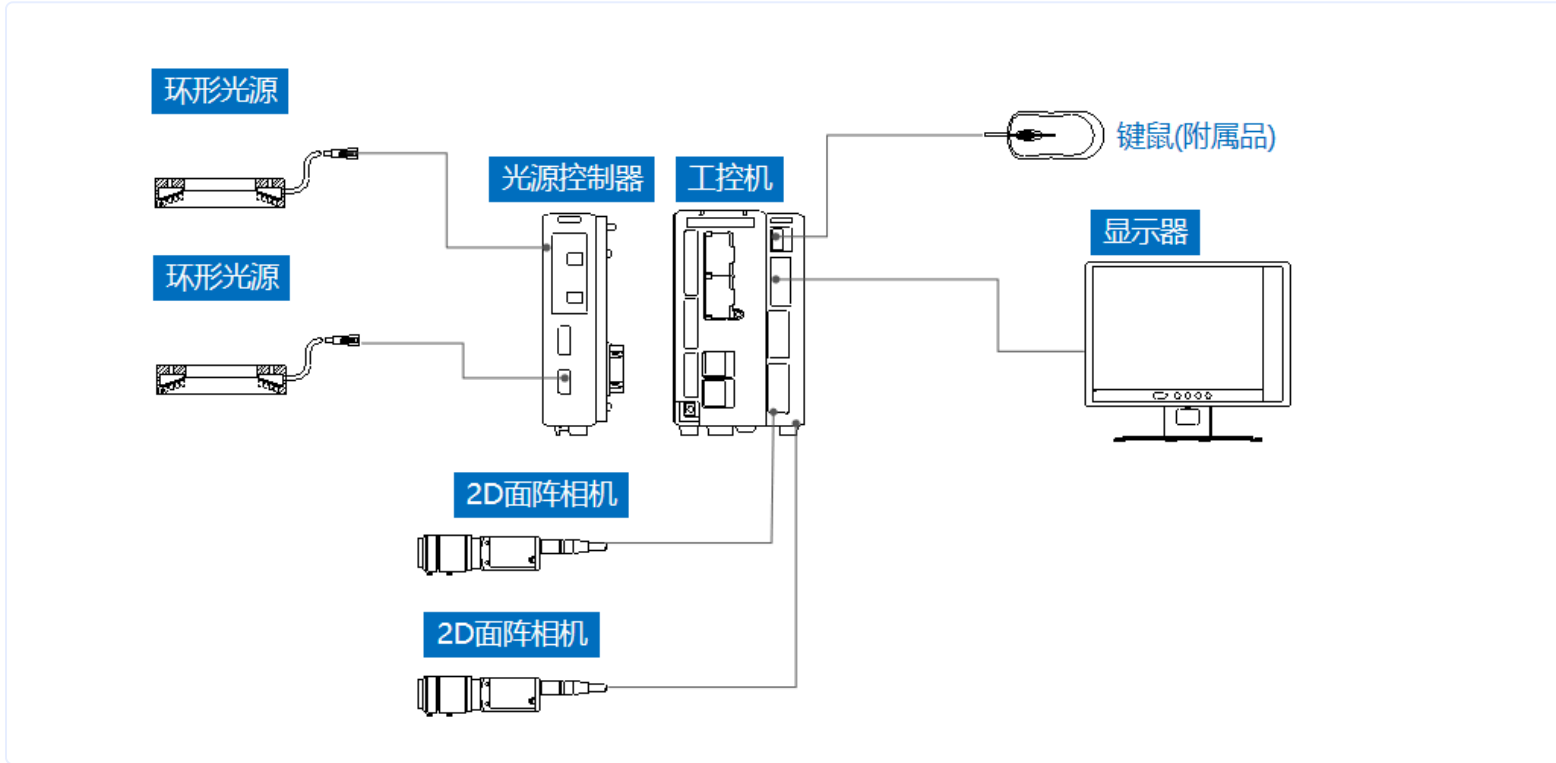

系统硬件配置示意图

相机个数 = 2, 镜头个数 = 2, 光源个数 = 2

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	A5031M/CU815	台	2	DAHUA
2	镜头	MVL-HF0828M-6MPE	个	2	HIKVISION
3	光源	OPT-IRI5045	个	2	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- ✅ 提供7×24小时技术支持服务
- ✅ 3年内免费质保（非人为损坏）
- ✅ 定期提供软件升级服务

联系方式

服务热线

0535-2162897

电子邮箱

image@ytzrtx.com

官方网站

www.ytzrtx.com

公司地址

山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号

内1号