

2D外观检测方案

日期: 2025.06.30 版本: V1.0

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

检测要求: 外观检测

产品种类: 文件夹

工件材质: 塑料

工件颜色: 蓝色

工作距离限制: 无限制

避让距离: 无限制

来料方式: 传送带

产品大小: 700.0 * 400.0 mm

最小特征分辨率要求: N/A

整机节拍: 10 pcs/min

检测时工件运动速度: 0 m/s


2 应用场景

适用于塑料文件夹的外观缺陷检测, 包括划痕、污渍、尺寸偏差等。

02 项目验证

1 方案布局图


2D面阵相机、面形光源、传送带布局, 尺寸包含1386.58mm、400.0mm、700.0mm

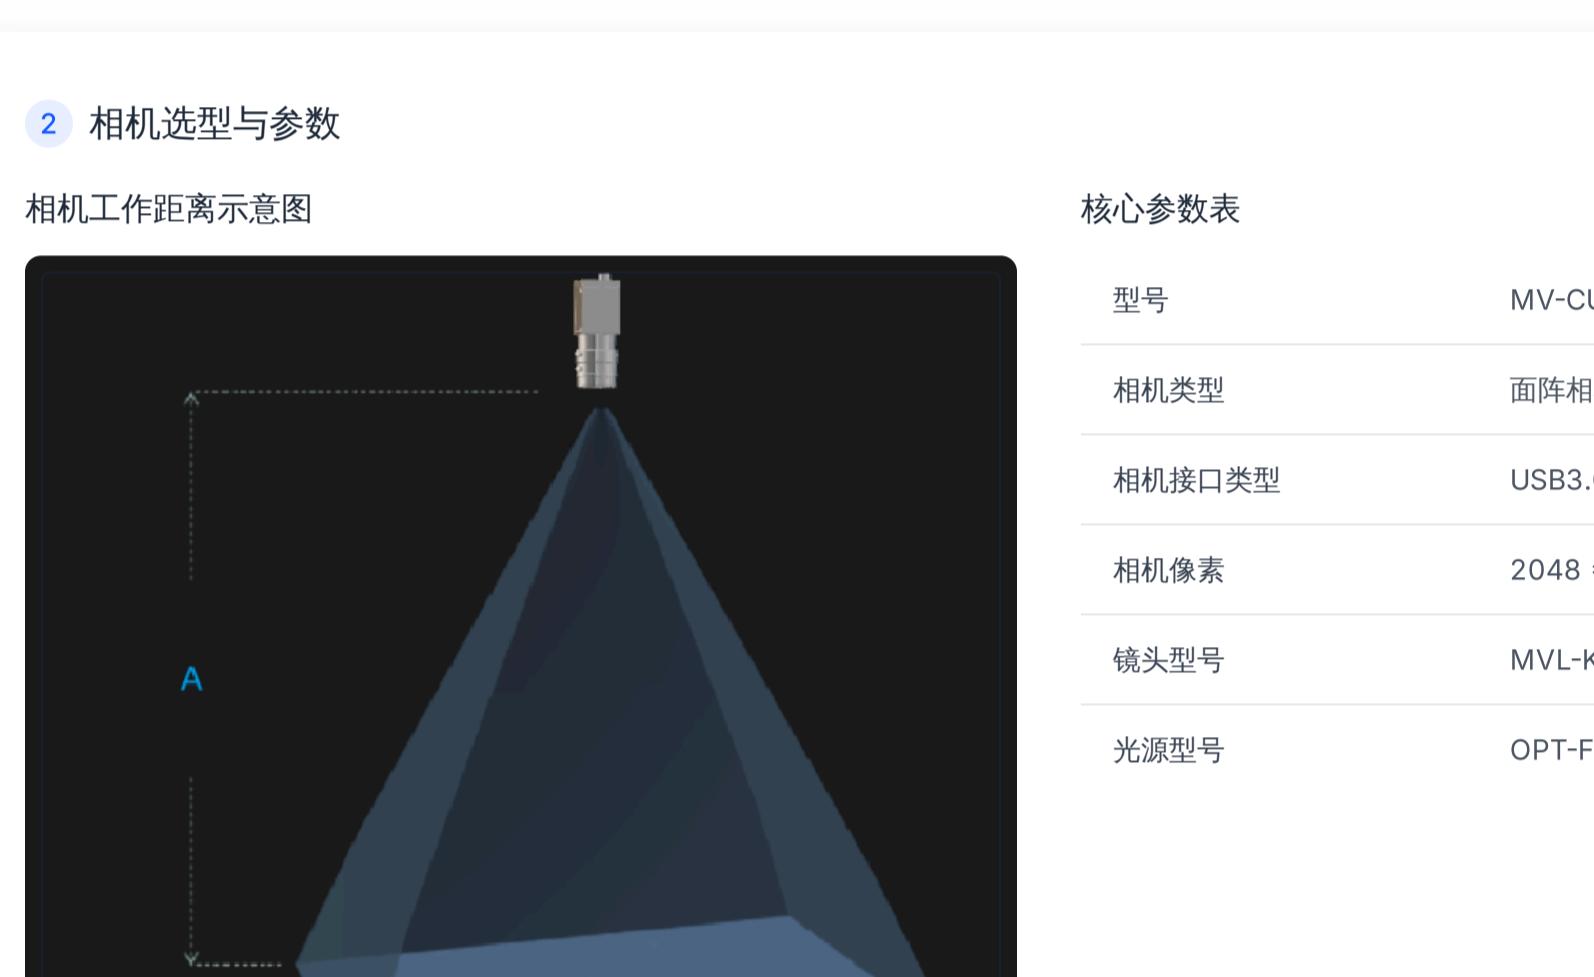

系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

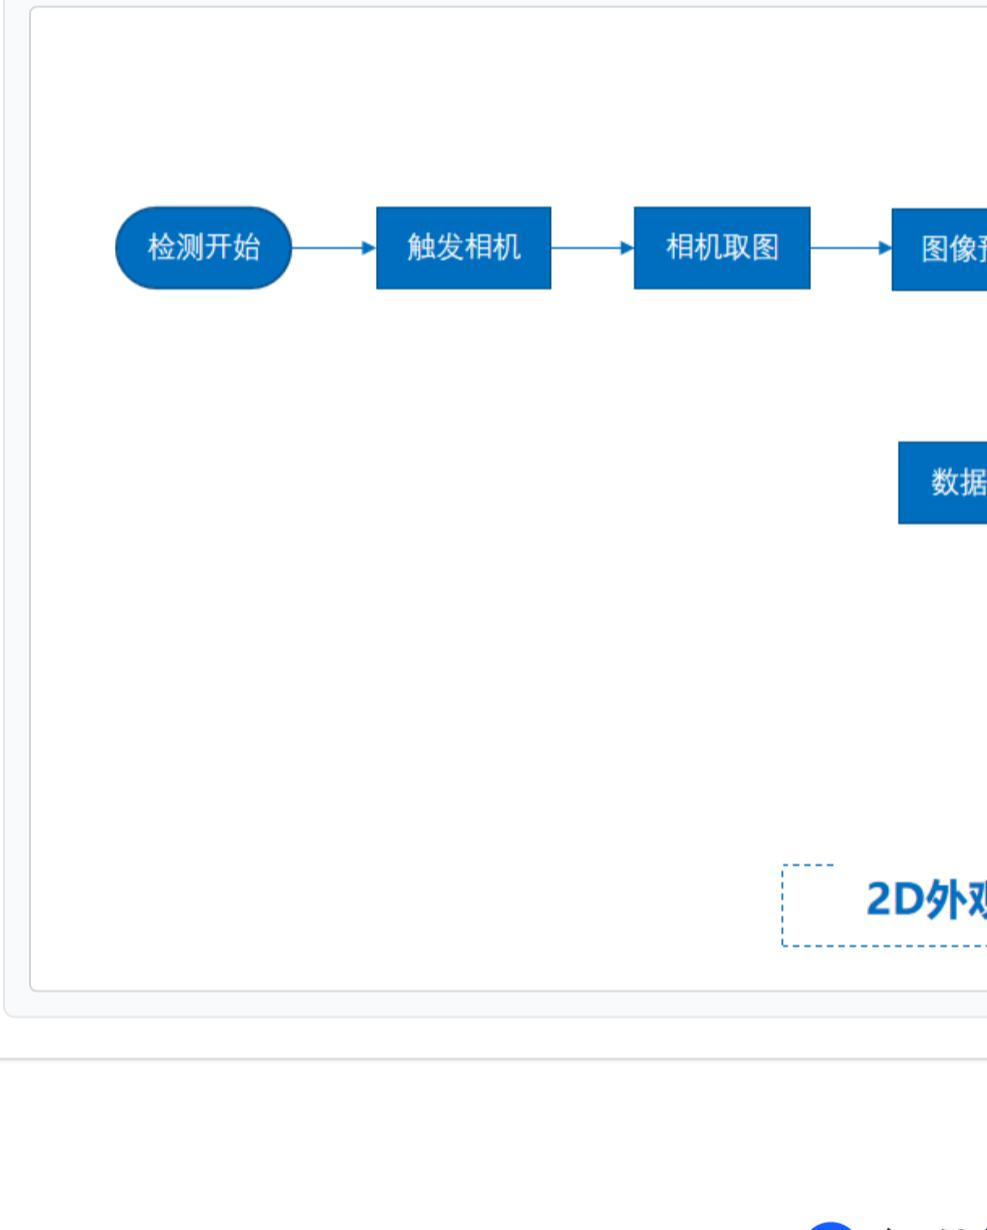

核心参数表

型号	MV-CU020-90UC
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	2048 * 1200
镜头型号	MVL-KF1628M-12MP
光源型号	OPT-FLCA610430

工作距离与视场关系示意图

A(高) = 1386.58mm, B(宽) = 400.0mm, C(长) = 700.0mm

3 工作流程



03 评估结果&注意事项

现场环境

风险点

环境光照变化可能导致检测误判

解决方案

使用面形光源稳定照明, 增加遮光罩

相机安装

风险点

相机安装角度偏差影响检测精度

解决方案

使用激光校准仪辅助安装, 确保垂直对准

物料一致性

风险点

来料颜色差异导致检测灵敏度波动

解决方案

配置自动白平衡调整功能, 适应不同颜色工件

04 配置清单

1 系统构成



系统硬件配置示意图

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	MV-CU020-90UC	台	1	HIKVISION
2	镜头	MVL-KF1628M-12MP	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-FLCA610430	个	1	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

如果您在方案有任何问题, 可以直接联系我们。

如果您在方案执行过程中遇到问题, 可以联系我们。

如果您有视觉方面的行业难题, 可以联系我们。

机器视觉方案提供商

0535-2162897

www.yzrtx.com

烟台致瑞图像技术有限公司 (YANTAI ZHIRUI VISION TECHNOLOGY CO.,LTD)