

玻璃钢产品外观检测方案

日期: 2025.06.30 版本: V1.0

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

① 项目描述

1 方案信息

检测要求: 破损、干边、砂眼、色差、裂、粘膜、气泡

产品种类: 1种

检测精度: 0.5mm

检测节拍: 3pcs/min

拍照方式: 传送带运动拍摄


2 应用场景

玻璃钢产品在传送带上以0.1m/s速度移动时，通过线扫相机进行连续检测，识别表面缺陷。

② 项目验证

1 方案布局图

线扫相机、传送带、光源系统布局，尺寸包含1900mm、55mm、145.91mm

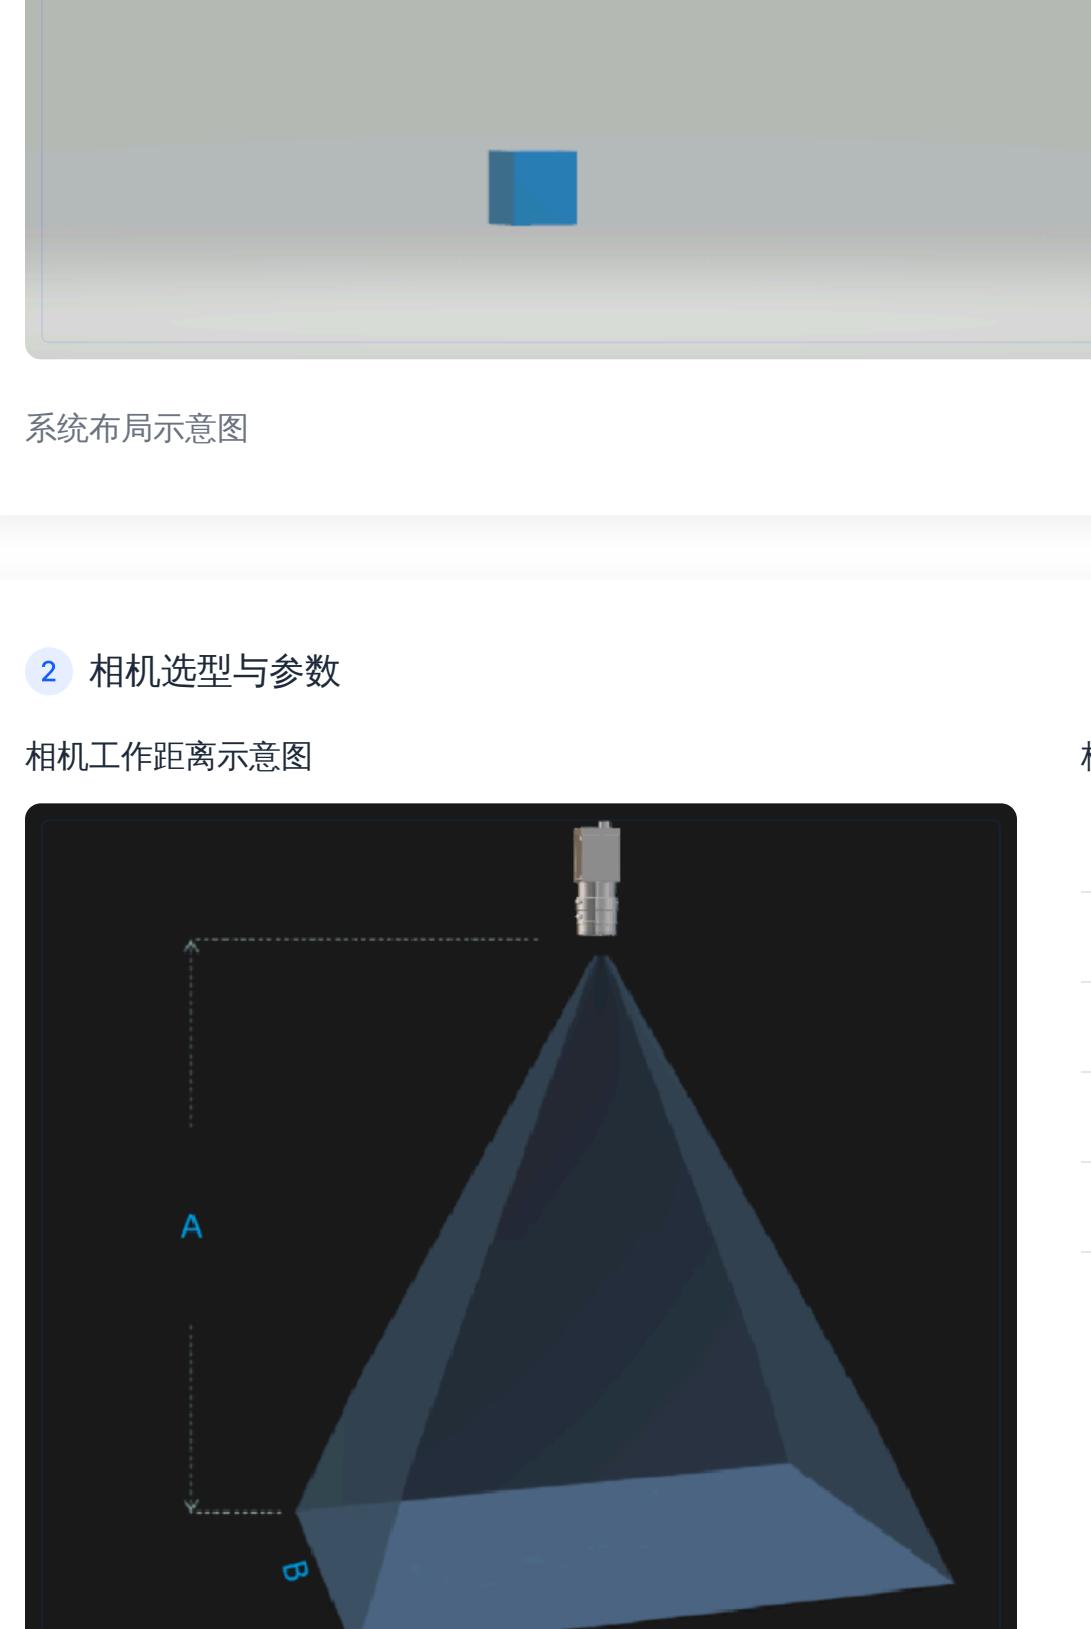

系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图



核心参数表

型号	OPT-CL1-C4-L3-01
相机类型	线扫相机
相机接口类型	CameraLink
相机像素	4096 * 3
镜头型号	MVL-AF5028M-M42A
光源型号	OPT-LSNLC104

3 工作流程



③ 评估结果&注意事项

现场环境

风险点

环境光线干扰可能导致色差检测误判

解决方案

安装防眩光滤镜并采用恒定光源系统

相机安装

风险点

相机安装角度偏差影响检测精度

解决方案

使用激光校准仪确保安装角度精确

物料一致性

风险点


黄色产品批次间色差可能影响检测效果

解决方案

增加标准色板进行实时校准

④ 配置清单

1 系统构成

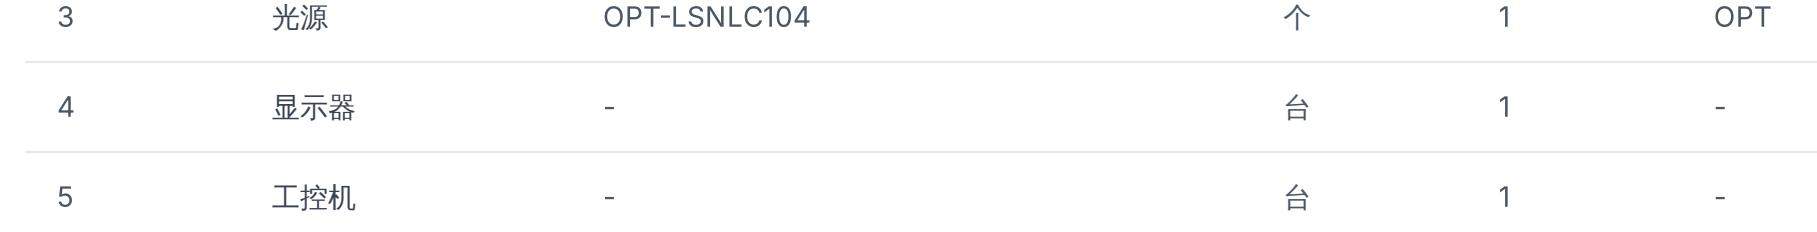

系统硬件配置示意图

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	线扫相机	OPT-CL1-C4-L3-01	台	1	OPT
2	镜头	MVL-AF5028M-M42A	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-LSNLC104	个	1	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

⑤ 售后服务

如果您对方案有任何提议，可以电话联系我们。

如果您在方案执行过程中遇到问题，可以联系我们。

如果您有视觉方面的行业难题，可以联系我们。

机器视觉方案提供商

0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com山东省烟台市经济技术开发区泰山路 86 号内 1 号
烟台致瑞图像技术有限公司 (YANTAI ZHIRUI VISION TECHNOLOGY CO.,LTD)