

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务


01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 高度方向的划痕检测
- 产品种类:1
- 检测精度: 0.01mm
- 检测节拍: 1pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s):0.2
- 产品大小:1000.0 * 200.0 * 200.0mm

02 项目验证


1 方案布局图

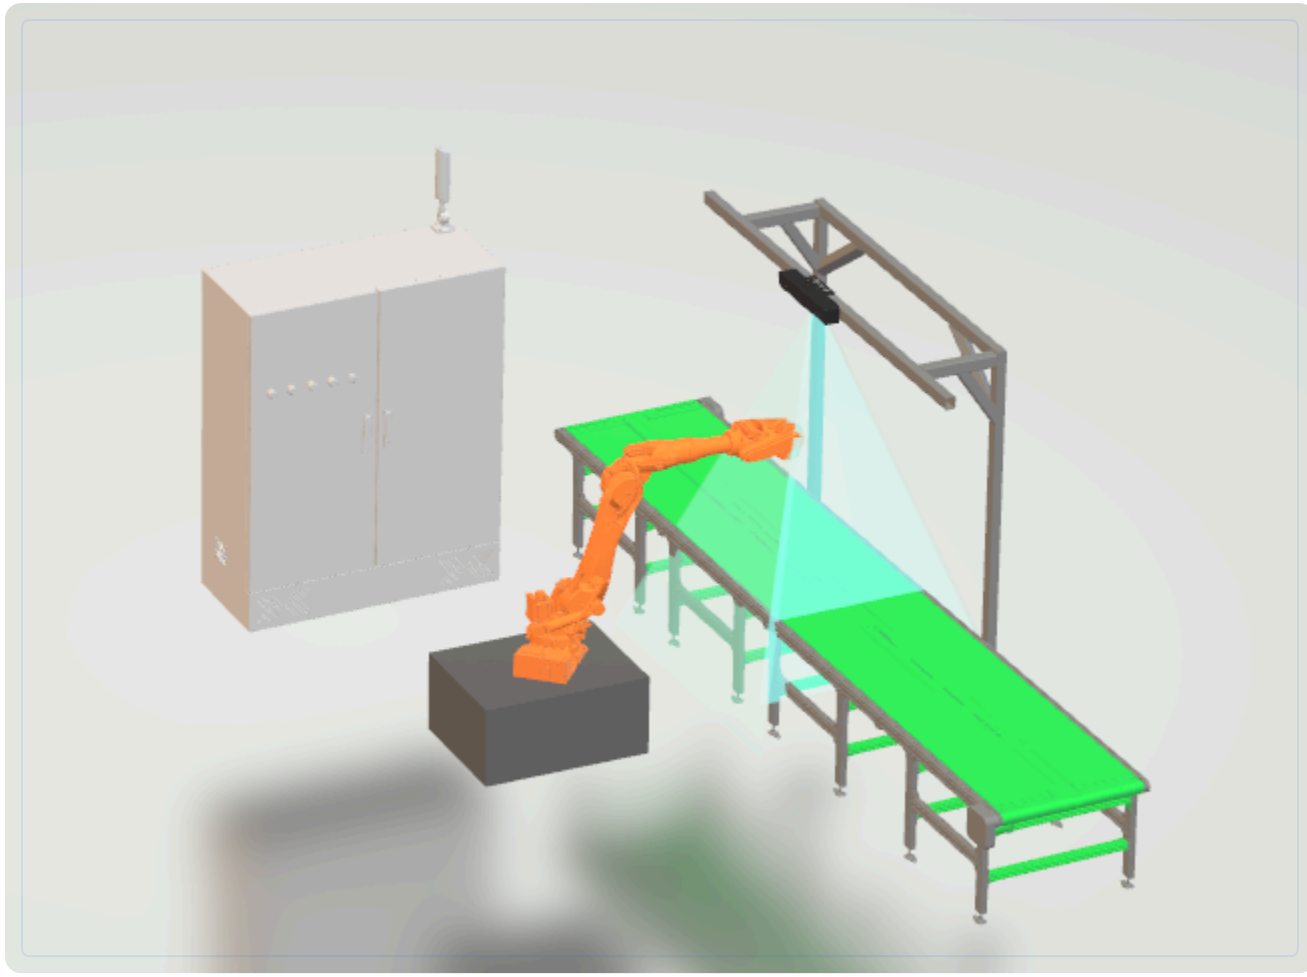

系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

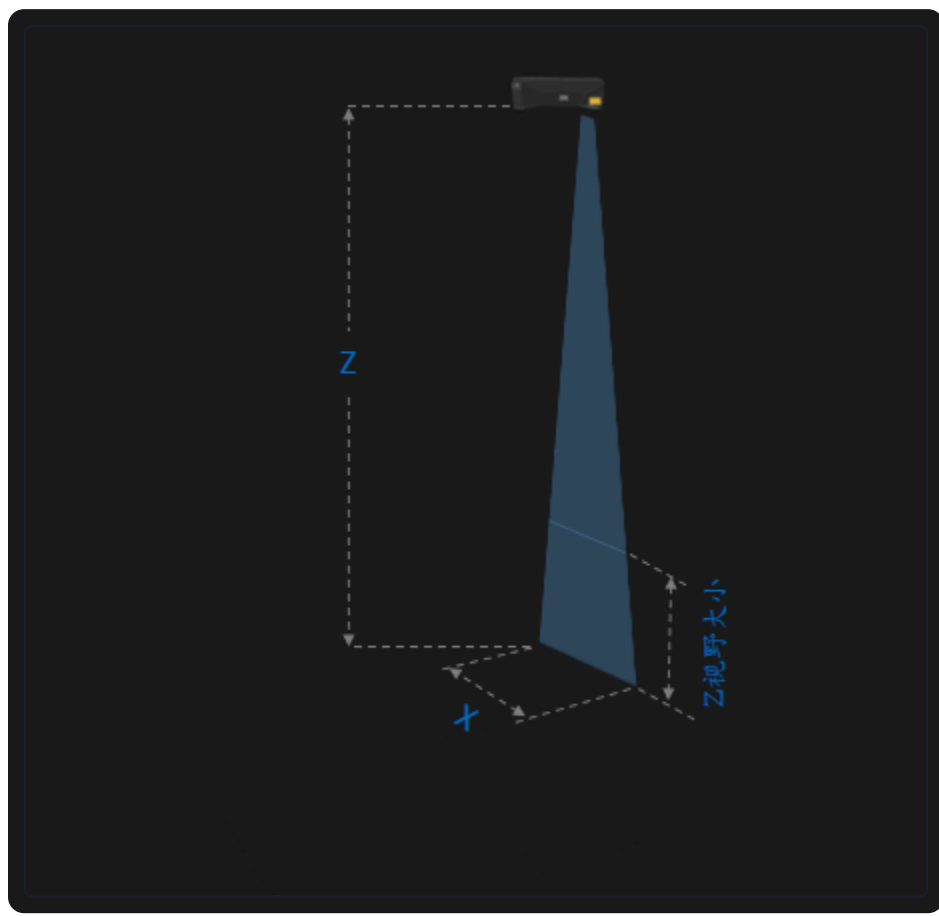
工作距离与视场关系示意图
Z(工作距离) = 520mm, X(视野宽度) = 234mm, Z视野大小 = 280mm

核心参数表

型号	SR5280
相机类型	3D线扫相机
X方向视野宽度	234mm
Z轴重复精度	4μm
采集时间	5.00s
行频	2.5~67kHz

3 工作流程

检测流程图

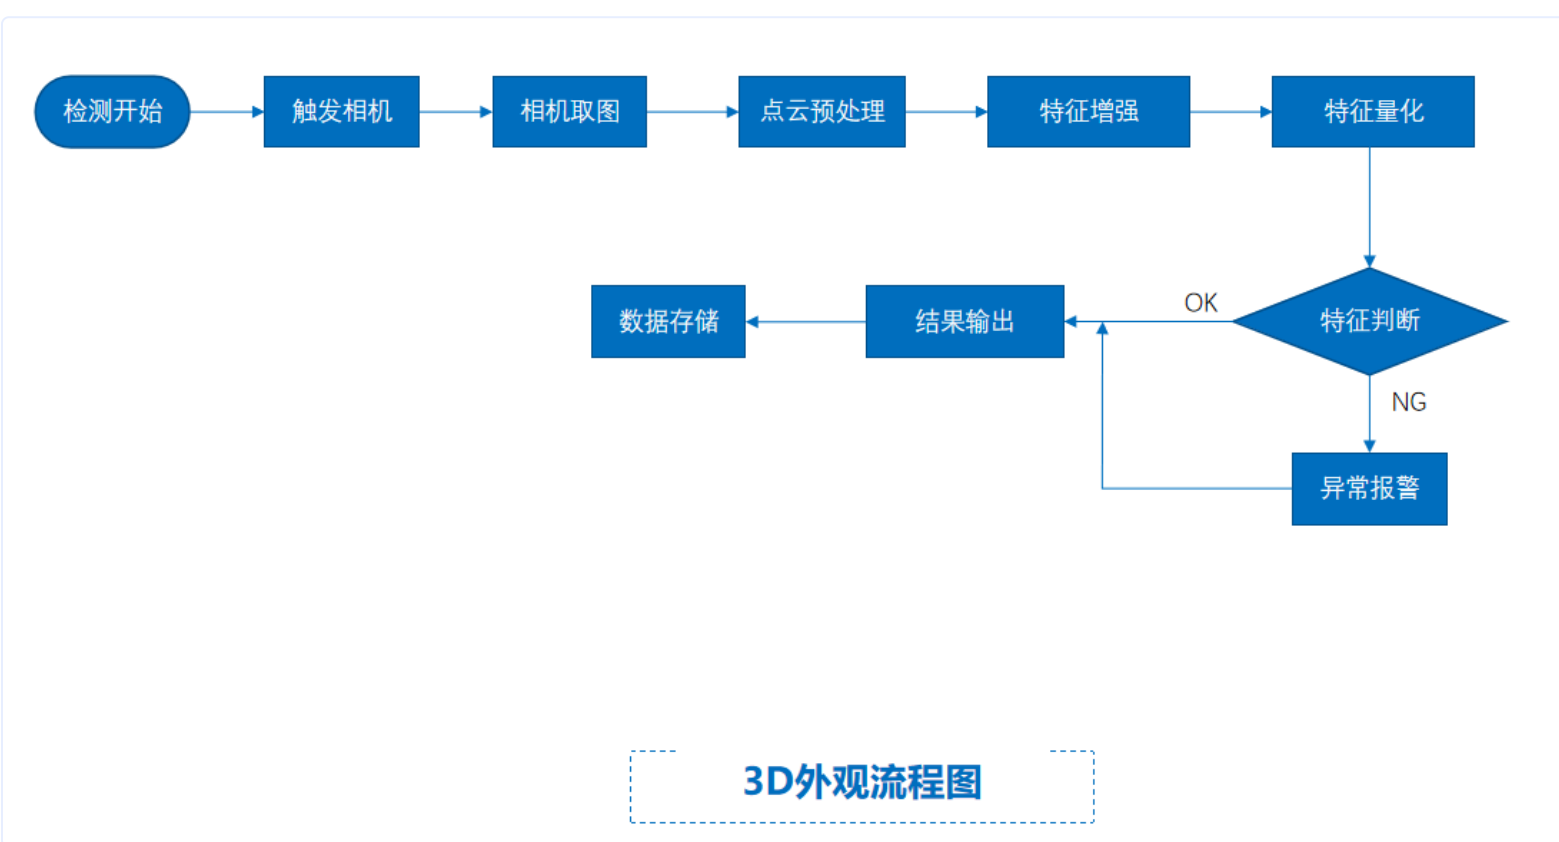

3D外观流程图

03 评估结果&注意事项



现场环境

⚠️ 风险点

现场环境光照变化可能导致检测精度波动

✅ 解决方案

安装防眩光罩并采用恒定光源



相机安装

⚠️ 风险点

相机安装角度偏差影响检测区域覆盖

✅ 解决方案

使用激光校准仪进行精确安装



物料一致性

⚠️ 风险点


来料表面反光差异导致检测误判

✅ 解决方案

采用多角度光源补偿方案


04 配置清单

1 系统构成

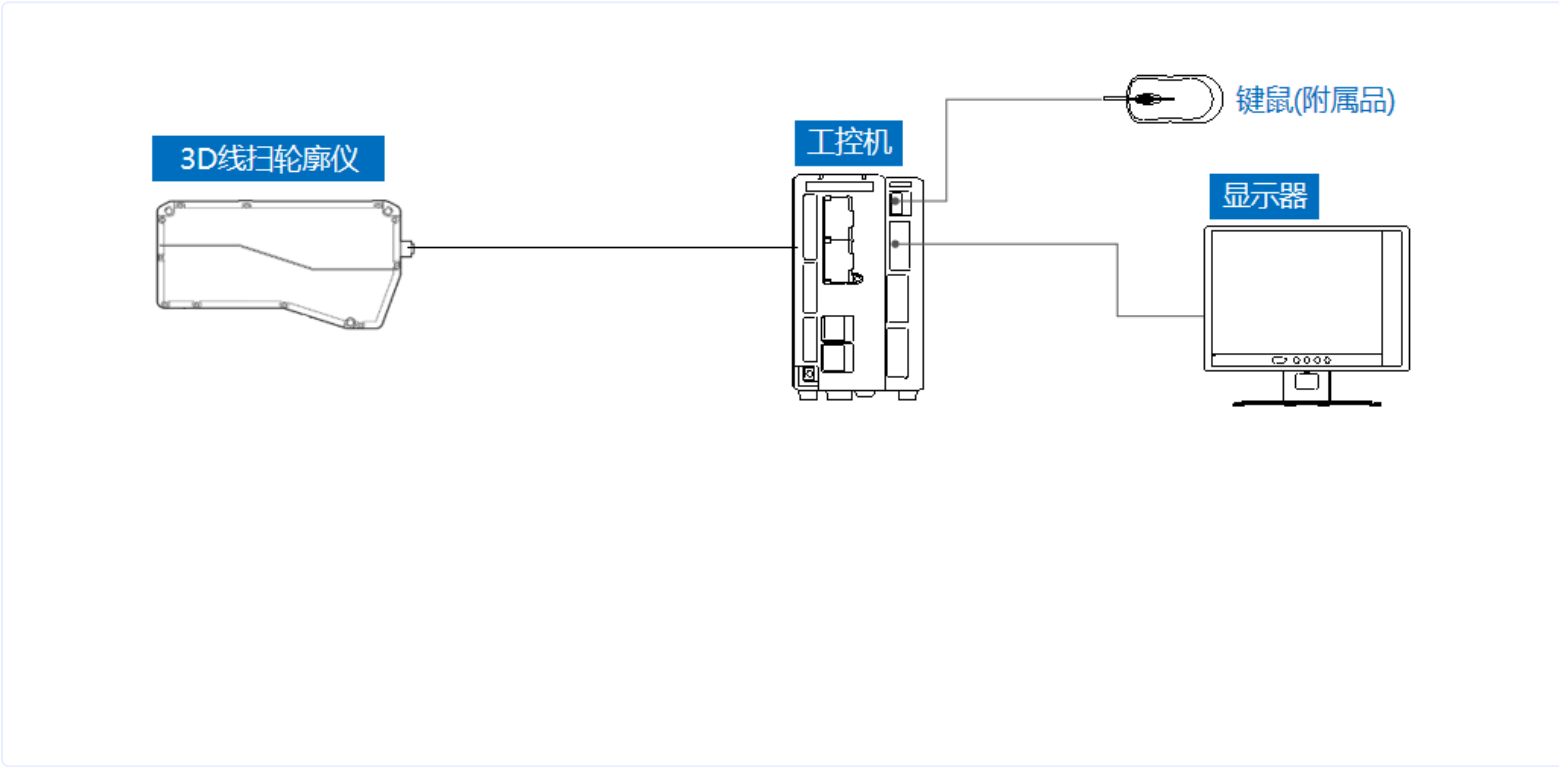

系统硬件配置示意图

相机个数 = 1

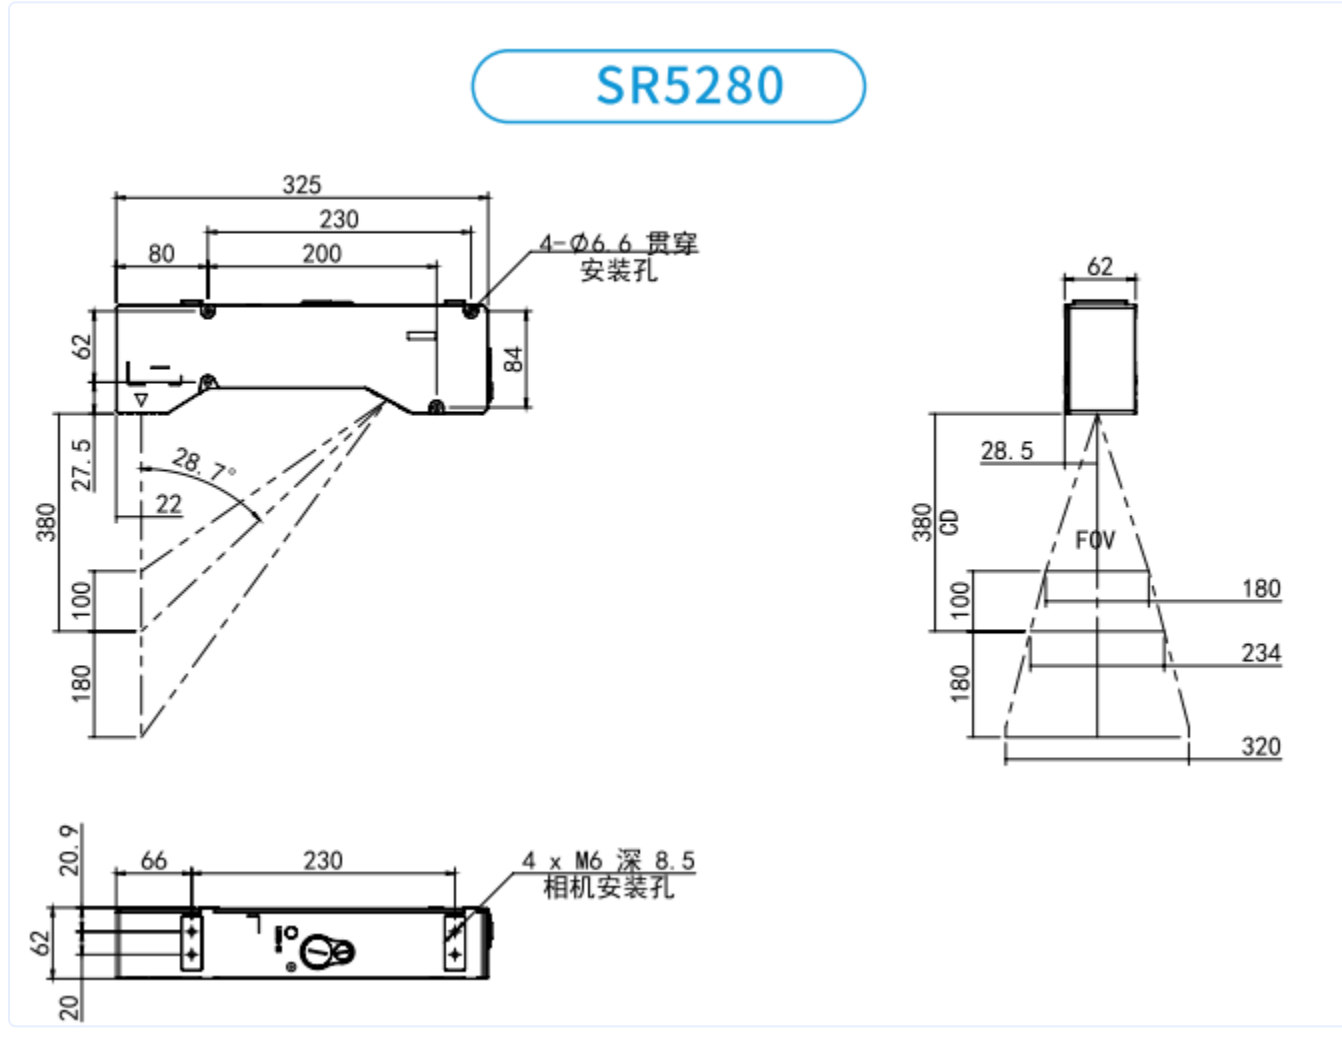

镜头尺寸图

光源尺寸图

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	3D线扫相机	SR5280	台	1	SSZN
2	显示器	-	台	1	-
3	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7×24小时技术支持服务
- 30分钟内响应紧急故障
- 免费提供软件升级服务

联系方式

- 服务热线: 0535-2162897
- 电子邮箱: image@ytzrtx.com
- 官方网站: www.ytzrtx.com
- 公司地址: 山东省烟台经济技术开发区泰山路86号内1号