

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务


4444

✓ 检测要求


- ✓ 产品种类:1
- ✓ 检测精度: 0.3mm
- ✓ 检测节拍: 2pcs/min
- ✓ 检测时工件运动速度(m/s):
- ✓ 产品大小:1500*30mm

484,799 11/15/2010

100

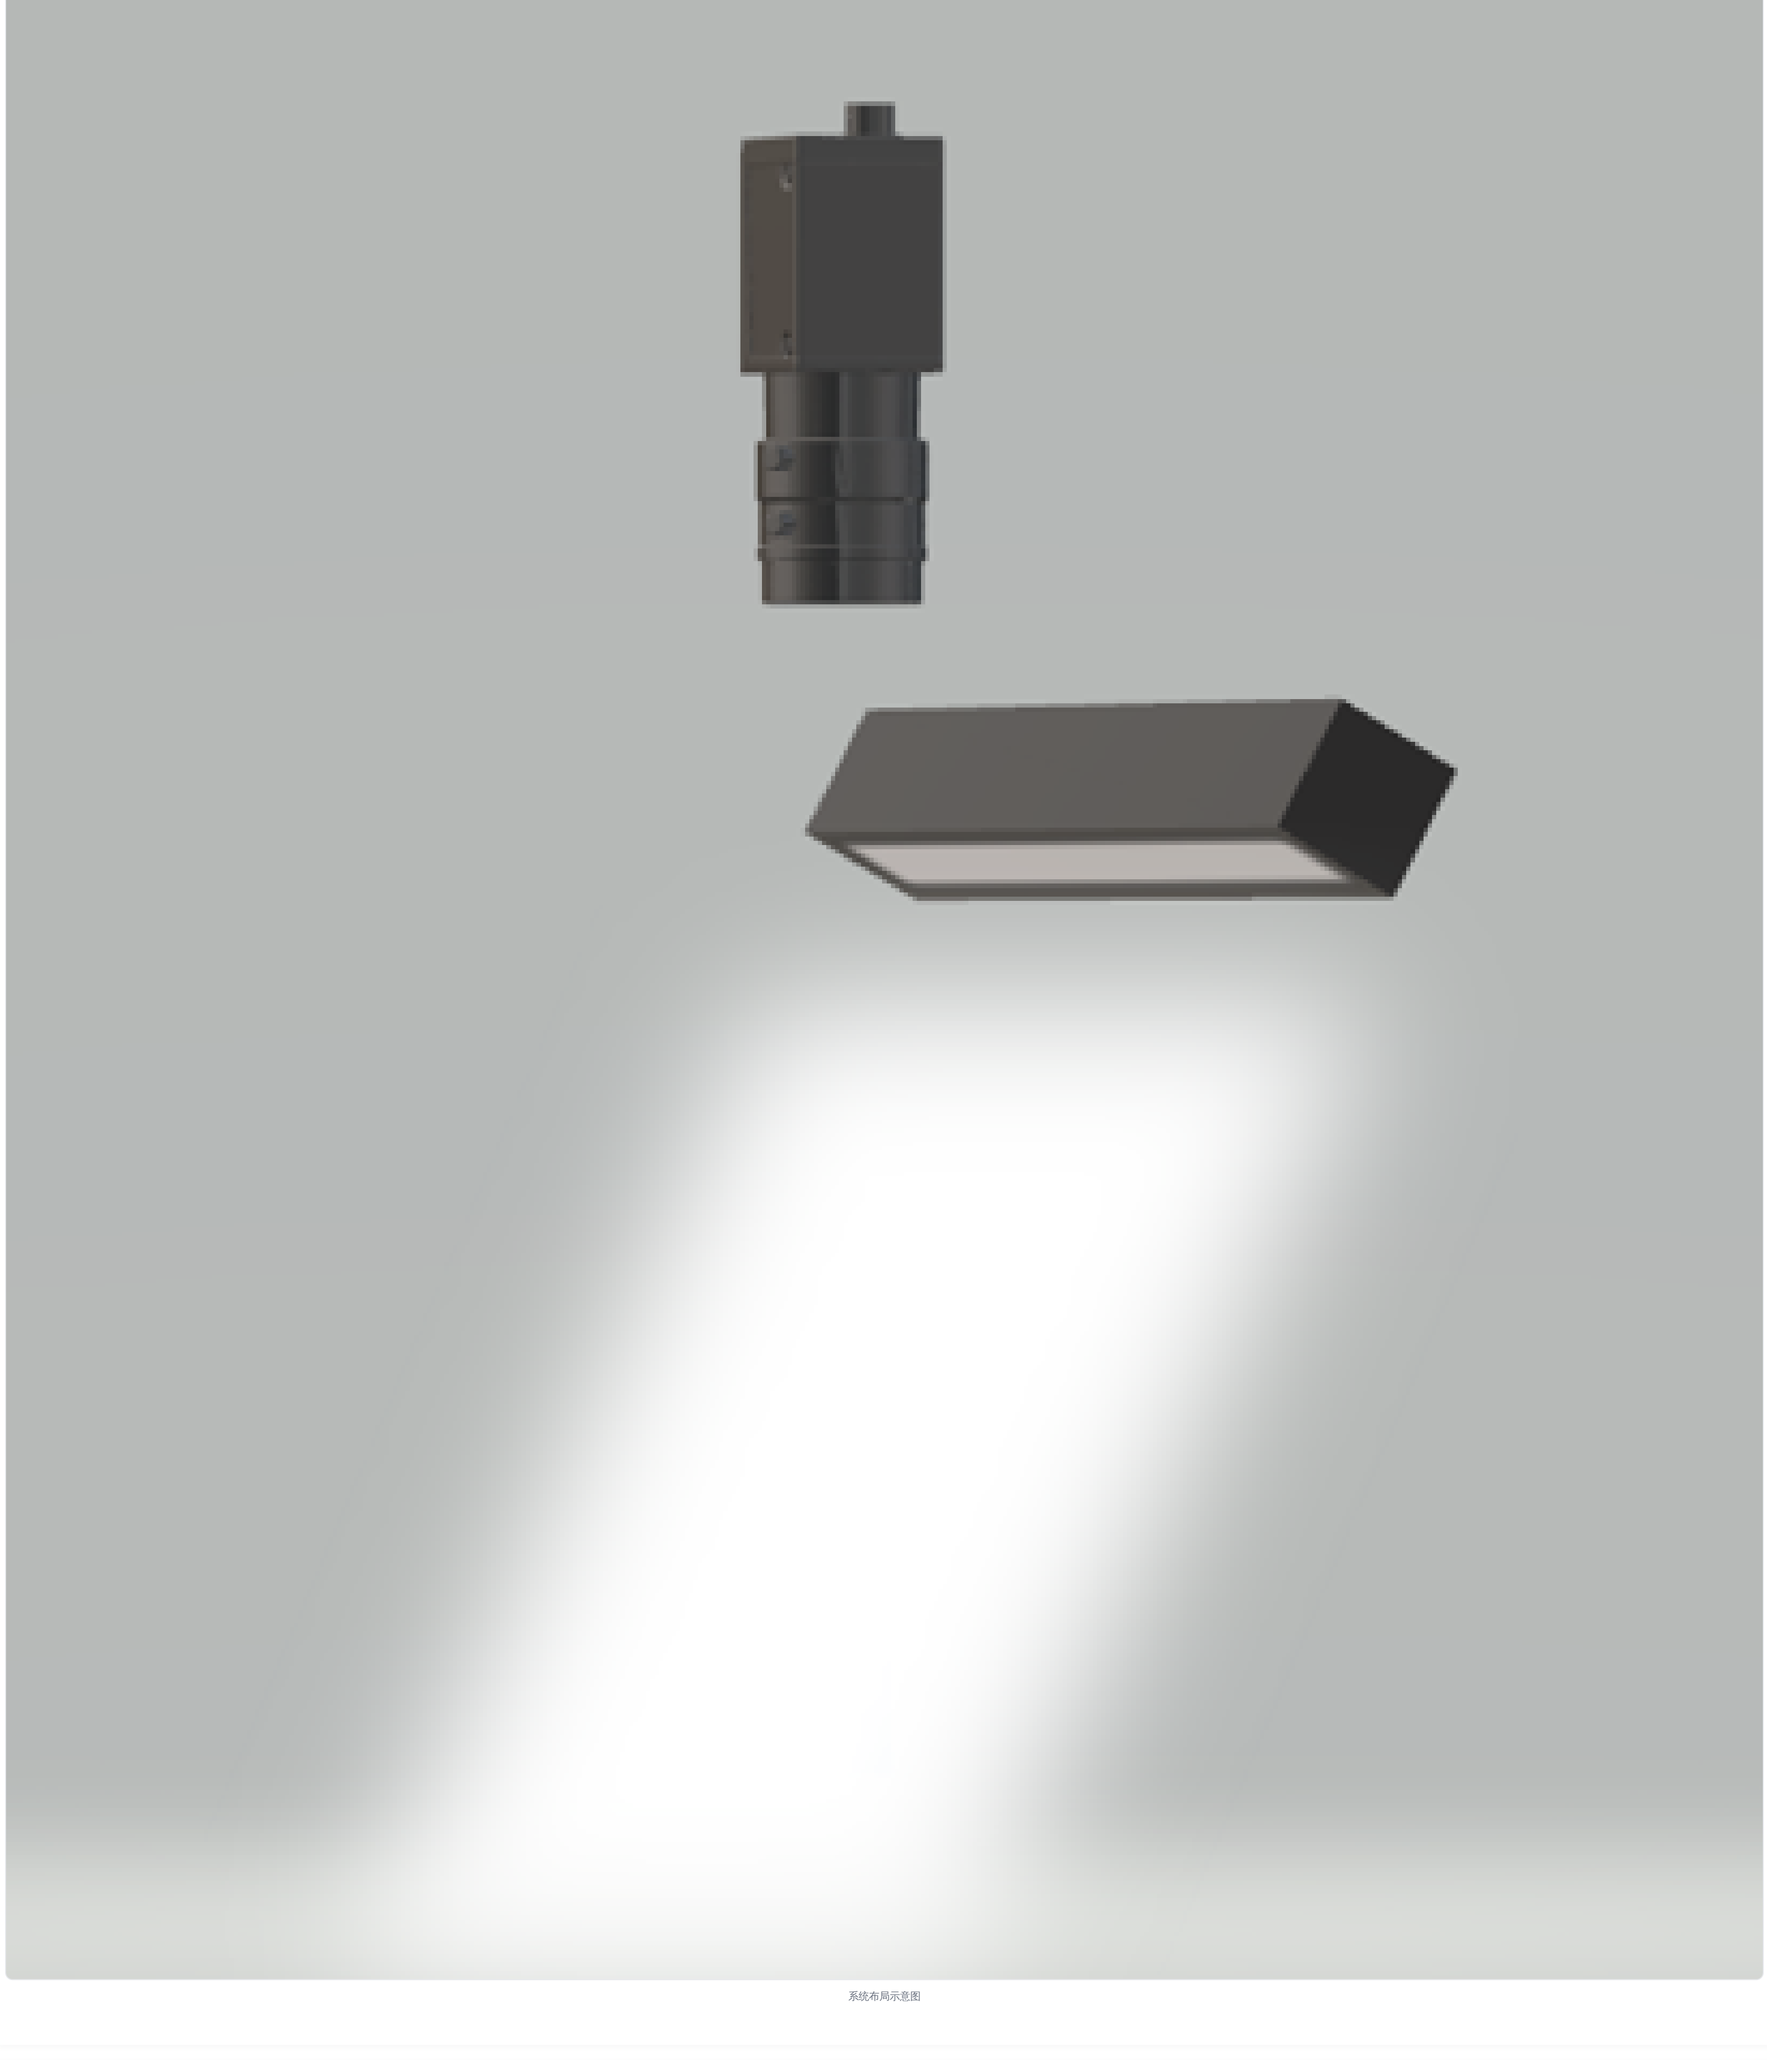


相机工作距离示意图

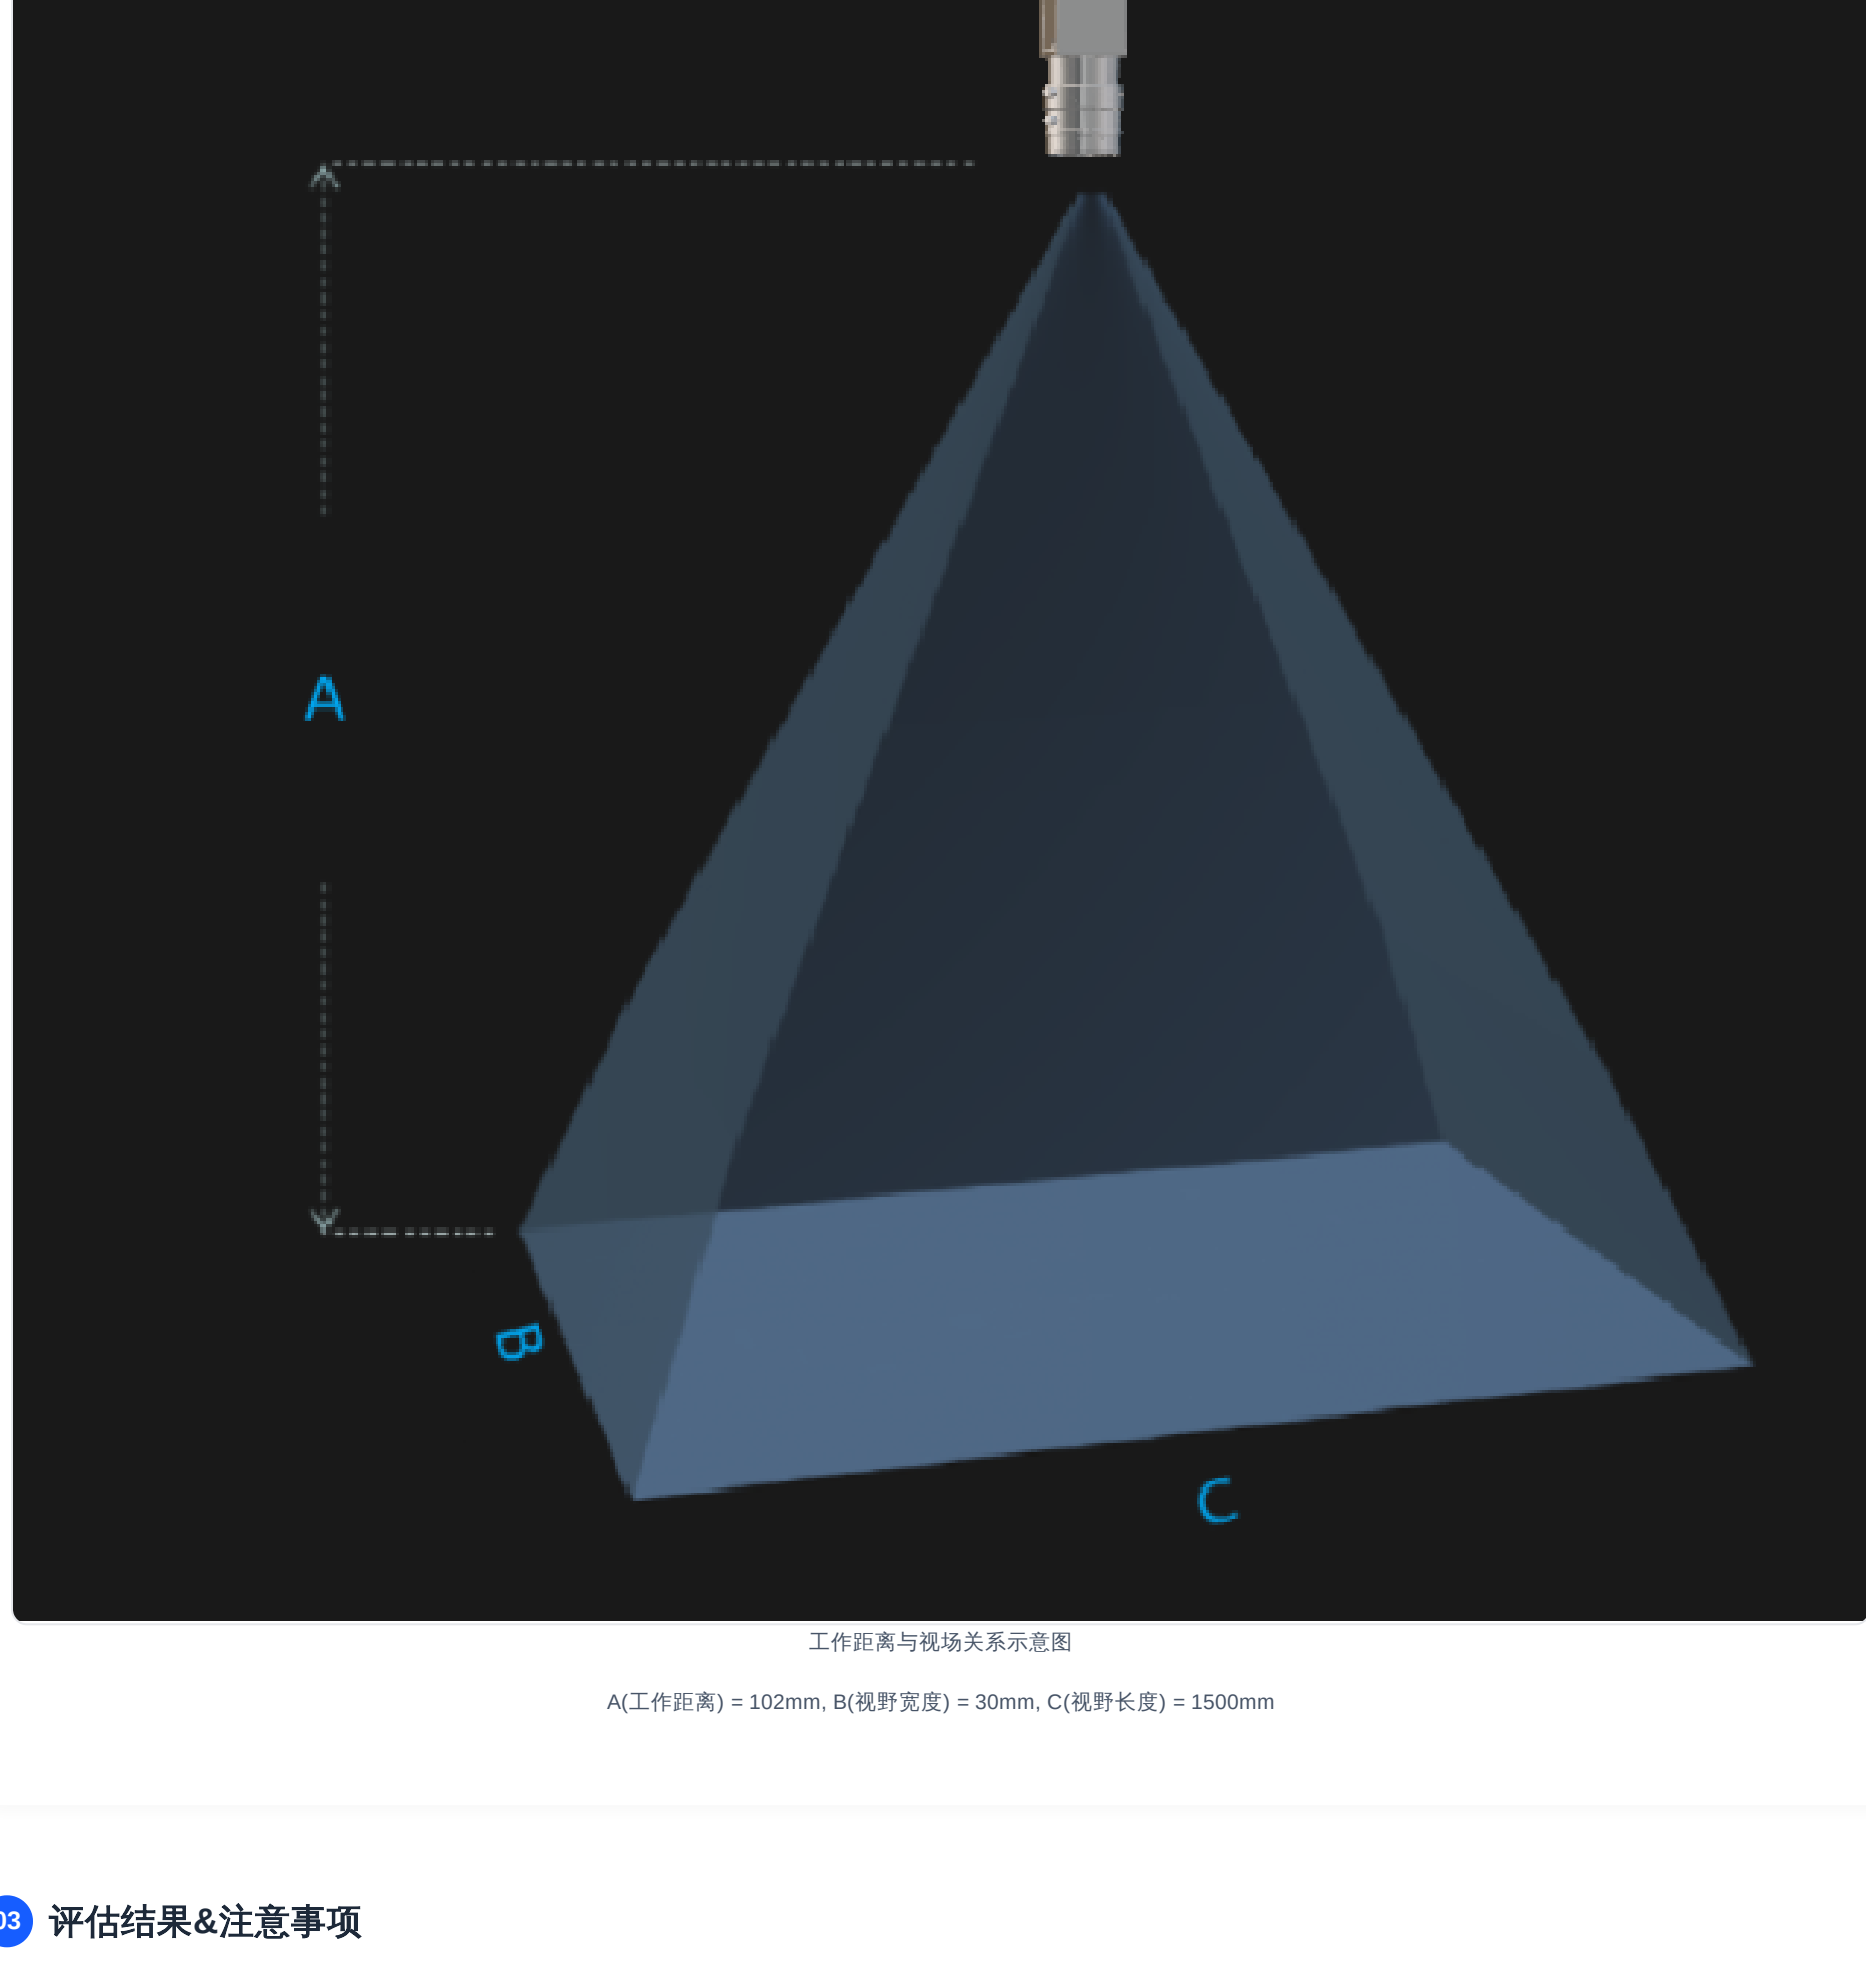

相机类型	线扫相机
相机接口类型	10GbE(SFP+)
相机像素	4096 * 3
镜头型号	MV-LAF5020PM-3M2A
光源型号	OPT-L-SLM-C104

人脸点 当设备运行稳定性不足可能导致图像采集抖动 解决方案 增加设备运行时间并设置相机触敏点与同步	人脸点 相机安装角或摄像头视野覆盖不全 解决方案 使用激光校准仪校准摄像头和校正安装角度	人脸点 摄像头颜色还原度弱导致检测效果差 解决方案 采用多光源光源提升检测颜色条件，优化图像处理算法
--	---	---

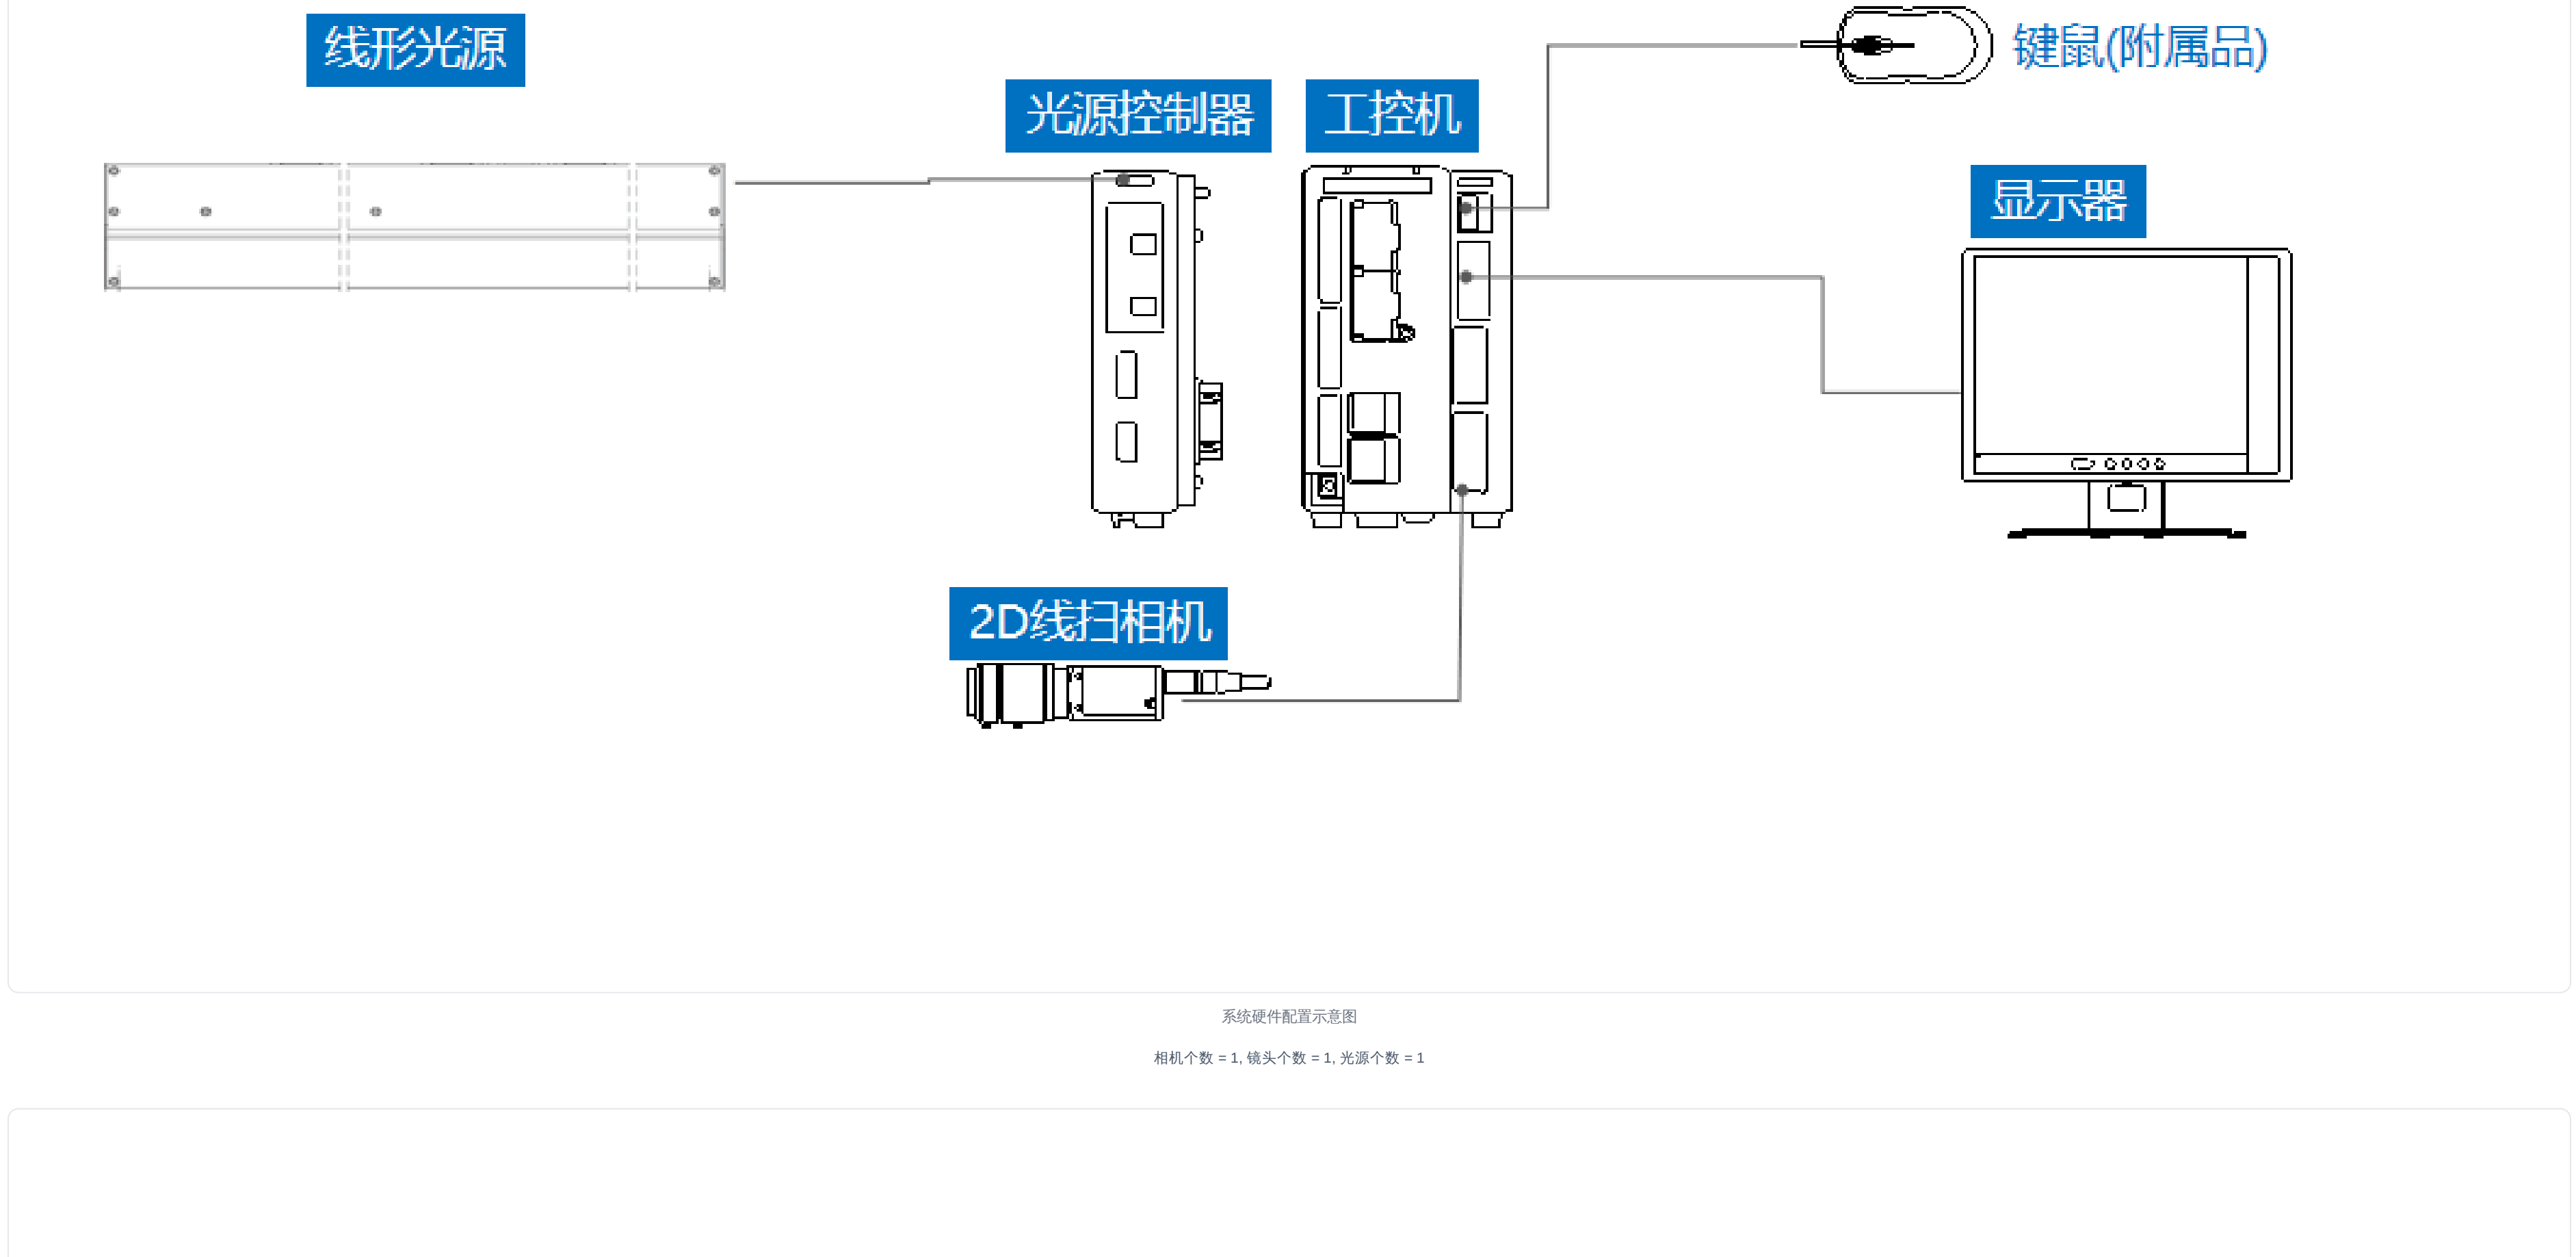

✓ 30分钟内答题

175-4388-3

官方网站
www.yzctek.com

公司地址
山东省烟台经济技术开发区泰山路88号内1号