

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

检测要求: 外观检测

产品种类:1

检测精度: 0.5mm

检测节拍: 1m/s

检测时工件运动速度(m/s):1

产品大小:20*20mm

2 应用场景

本方案适用于木材制品的外观缺陷检测，通过2D视觉系统实现对红色木材工件的划痕、裂纹等缺陷的自动化检测。

02 项目验证


1 方案布局图



系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

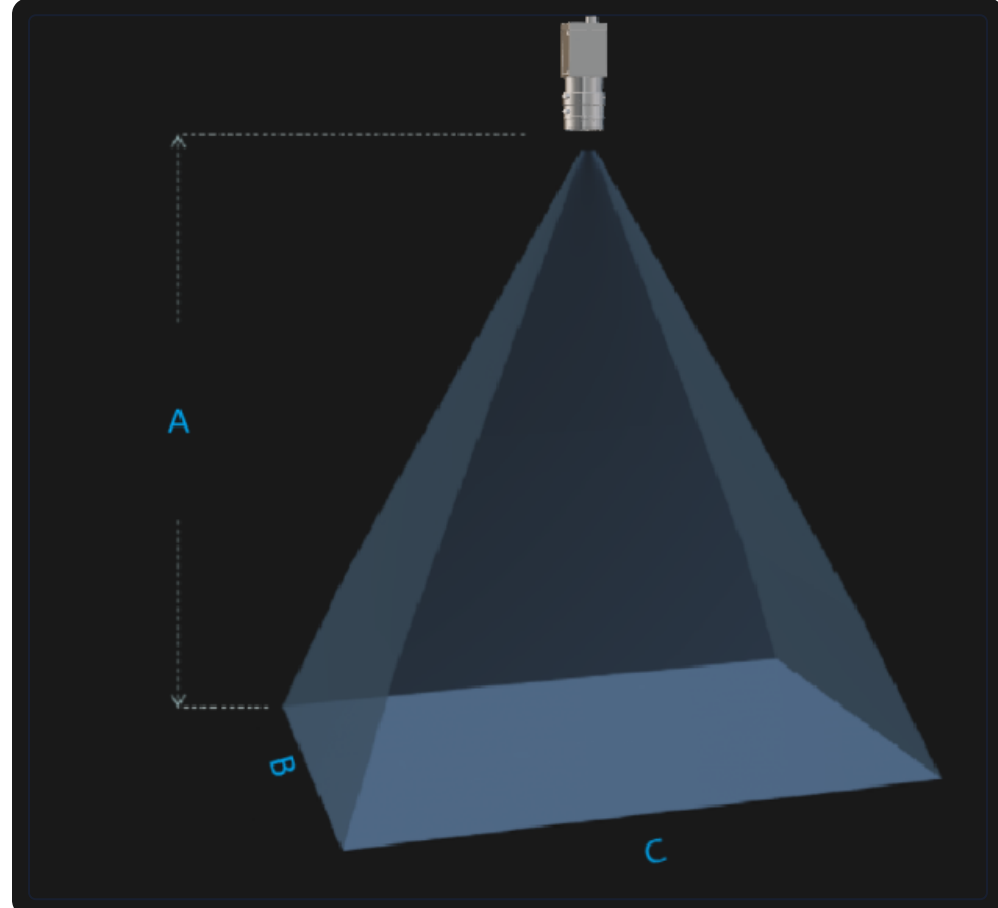


工作距离与视场关系示意图
A(工作距离) = 105mm, B(视野宽度) = 20mm, C(视野长度) = 20mm

核心参数表

型号	A5031M/CU815
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	640 * 480
镜头型号	MVL-HF1228M-6MPE
光源型号	OPT-IRI5045

3 工作流程

检测流程图

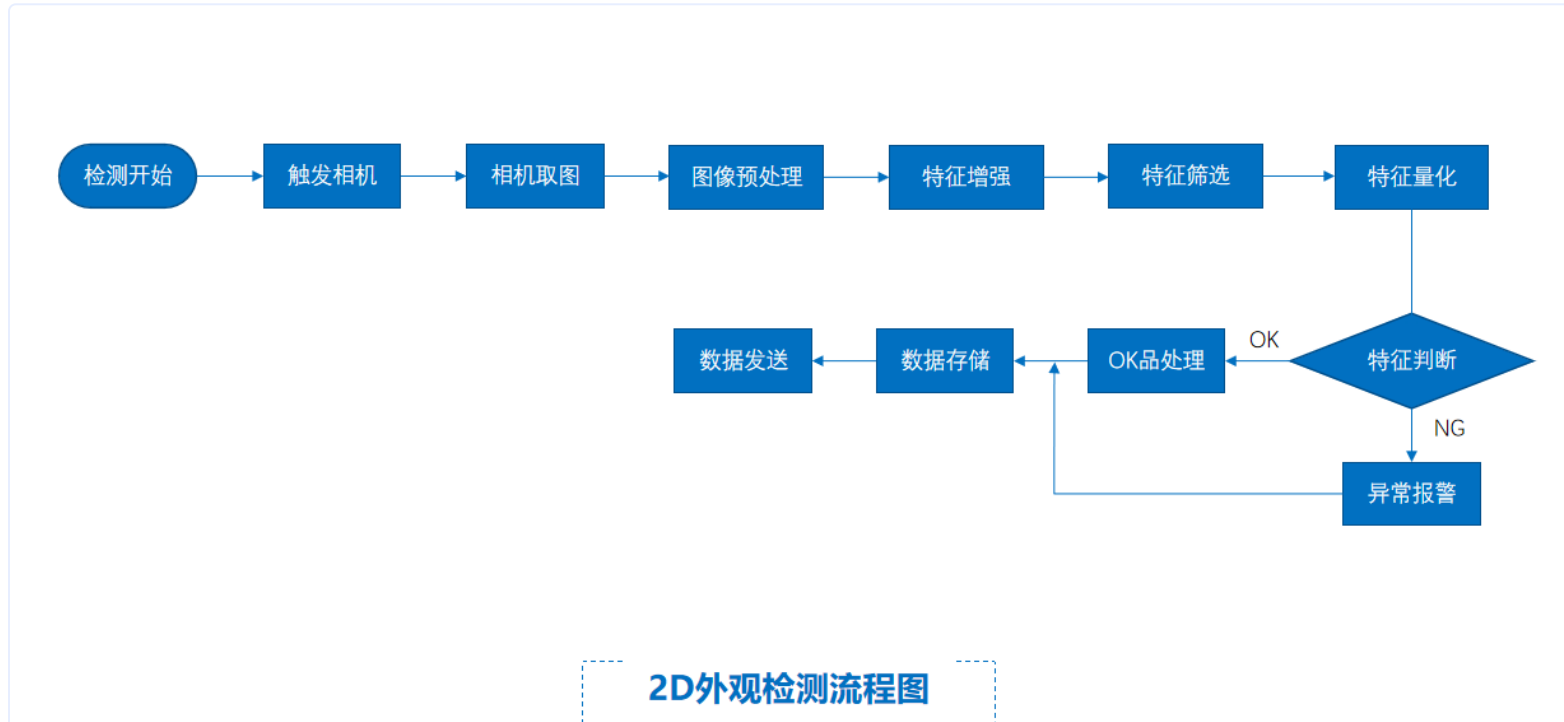

2D外观检测流程图

03 评估结果&注意事项



现场环境

风险点

木材表面反光可能导致检测误判

解决方案

采用环形光源并调整照射角度消除反光



相机安装

风险点

相机固定不稳导致图像模糊

解决方案

使用防震支架并定期校准



物料一致性

风险点


红色木材批次间颜色差异影响检测

解决方案

增加颜色校准步骤并设置宽容度参数

04 配置清单

1 系统构成

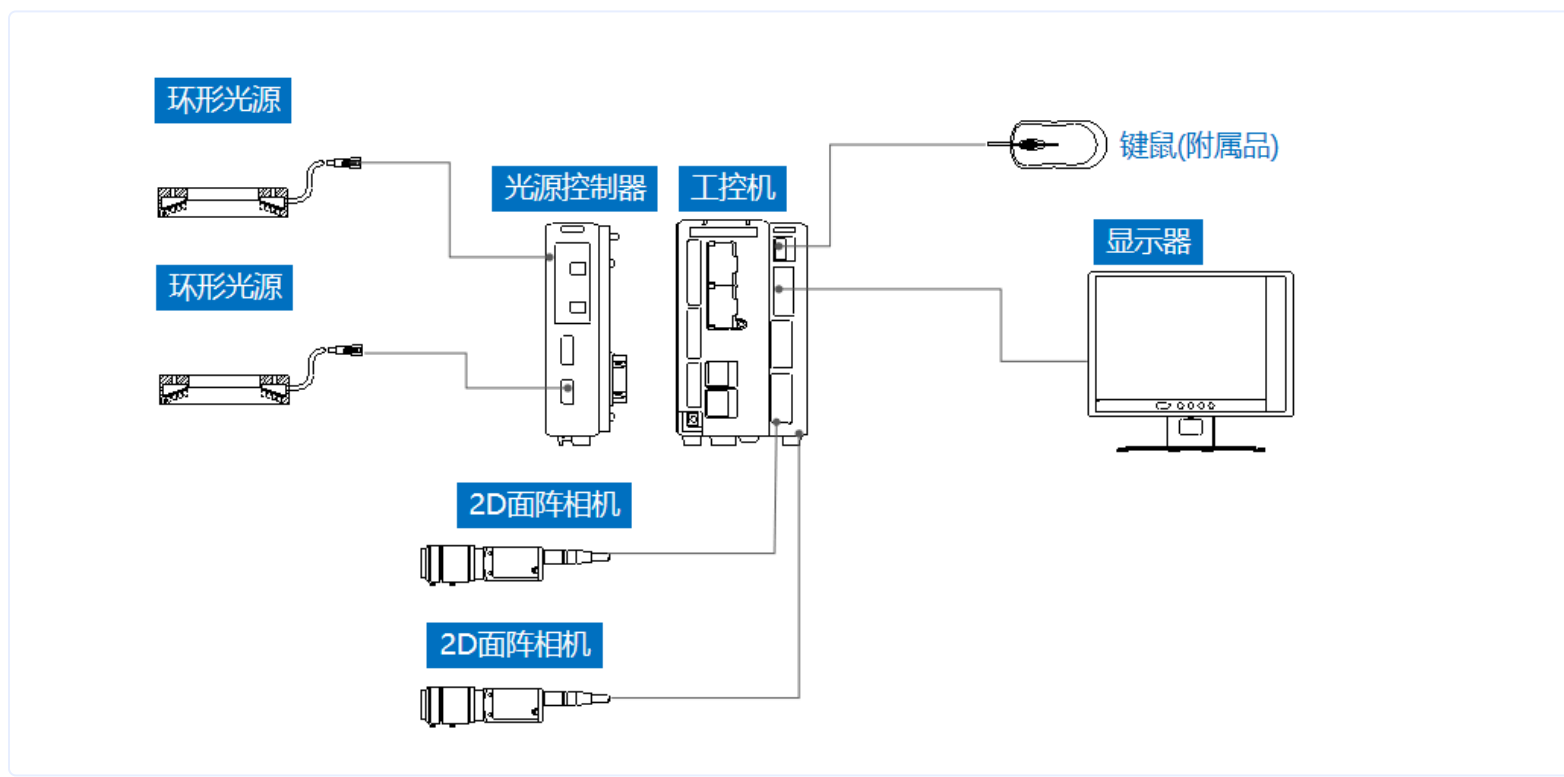

系统硬件配置示意图

相机个数 = 2, 镜头个数 = 2, 光源个数 = 2

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	A5031M/CU815	台	2	DAHUA
2	镜头	MVL-HF1228M-6MPE	个	2	HIKVISION
3	光源	OPT-IRI5045	个	2	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7×24小时技术咨询服务
- 3年内免费软件升级服务
- 现场问题48小时内响应

联系方式

- 服务热线
0535-2162897
- 电子邮箱
image@ytzrtx.com
- 官方网站
www.ytzrtx.com
- 公司地址
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号