

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 破洞检测
- 产品种类: 1
- 检测精度: 0.6mm
- 检测节拍: 60pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s): 0.3
- 产品大小: 140*130mm


02 项目验证

1 方案布局图



系统布局示意图


2 检测流程图

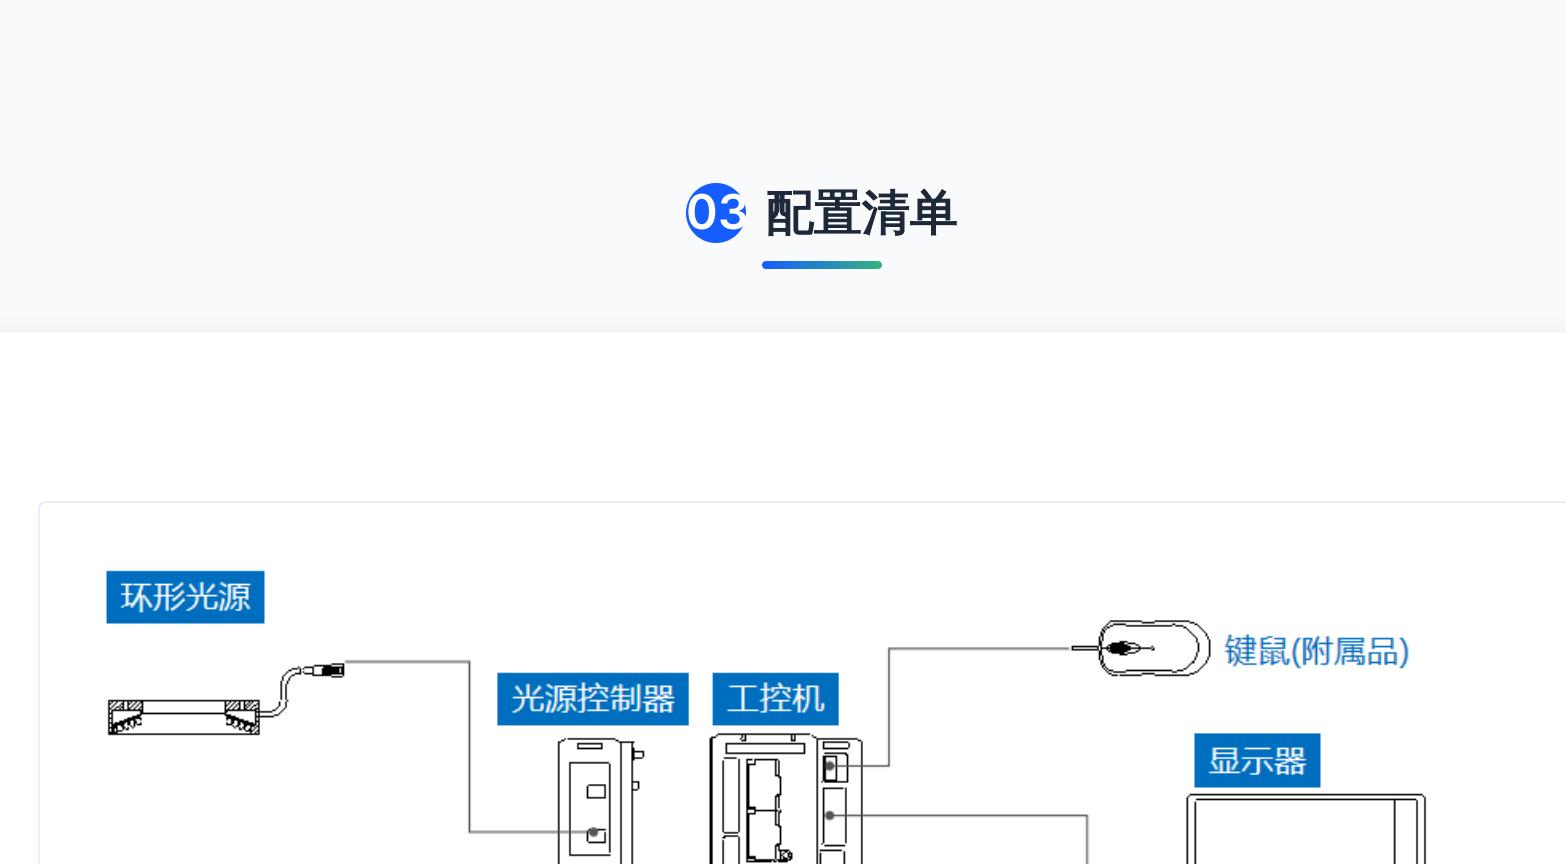

检测流程图

3 相机选型与参数

相机工作距离示意图

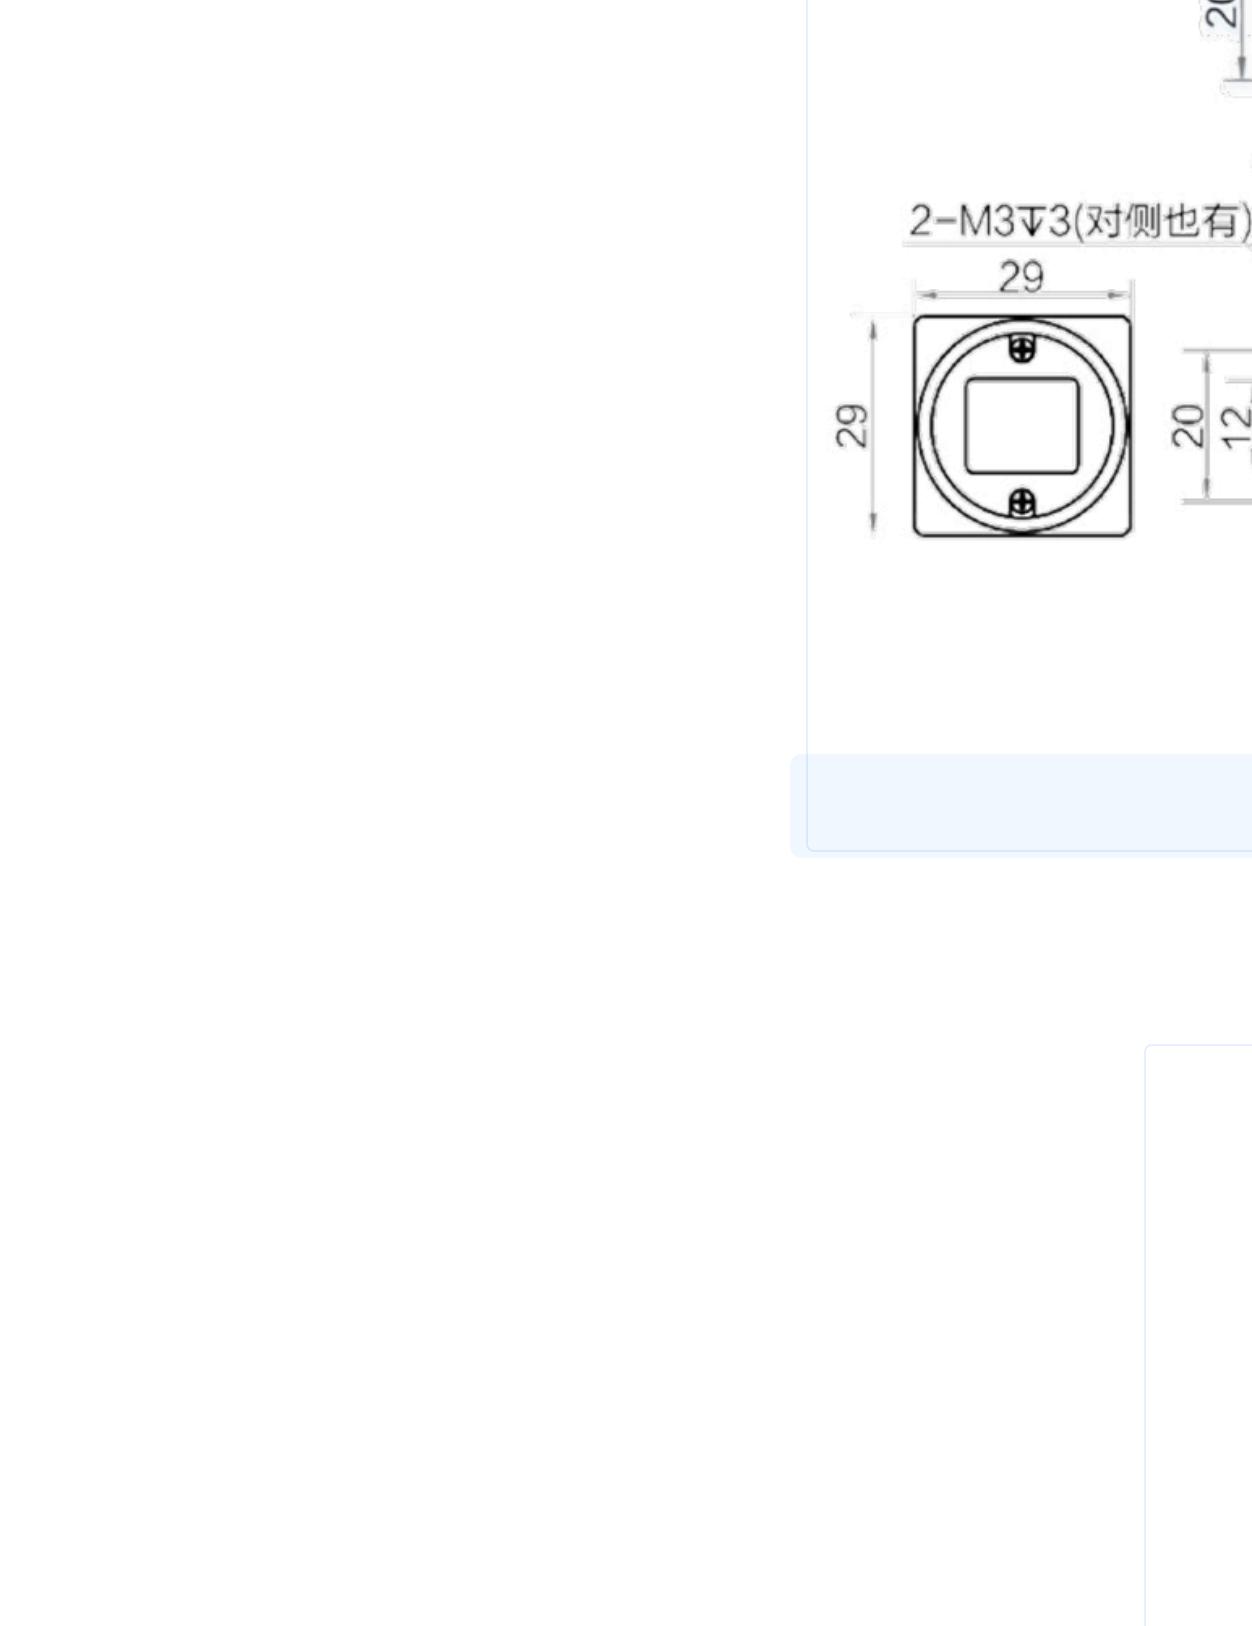

核心参数表

参数项	参数值
型号	MV-CS016-10GC
相机类型	面阵相机
相机接口类型	GigE
相机像素	1440 * 1080
镜头型号	MVL-HF1228M-6MPE
镜头品牌	HIKVISION
镜头焦距	12mm
镜头接口	C

03 配置清单

1 系统构成



相机个数 = 1, 镜头个数 = 1, 光源个数 = 1

系统硬件配置示意图



相机尺寸图



镜头尺寸图

04 评估结果&注意事项

现场环境

风险点

环境光照不稳定可能导致图像质量波动

解决方案

使用环形光源确保均匀照明，增加遮光罩减少环境干扰

相机安装

风险点

镜头清洁度不足影响成像清晰度

解决方案

定期使用专用镜头纸和清洁液进行维护

物料一致性

风险点

产品尺寸波动超出镜头景深范围

解决方案

使用高精度镜头并进行定期校准

05 售后服务

服务承诺

提供7×24小时技术支持服务

48小时内响应现场问题

免费提供软件升级服务

联系方式

服务热线 0535-2162897

电子邮箱 image@ytzrtx.com

官方网站 www.ytzrtx.com

公司地址 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号

