

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 木材纹理检测
- 产品种类:1
- 检测精度: 0.5mm
- 检测节拍: 20pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s):1
- 产品大小:20*20mm

2 应用场景

本方案适用于木材质检材料的纹理缺陷检测，通过2D面阵相机配合环形光源，在传送带运输过程中实现0.5mm级缺陷识别。

02 项目验证

1 方案布局图


系统采用面阵相机+环形光源的2D检测方案



系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图

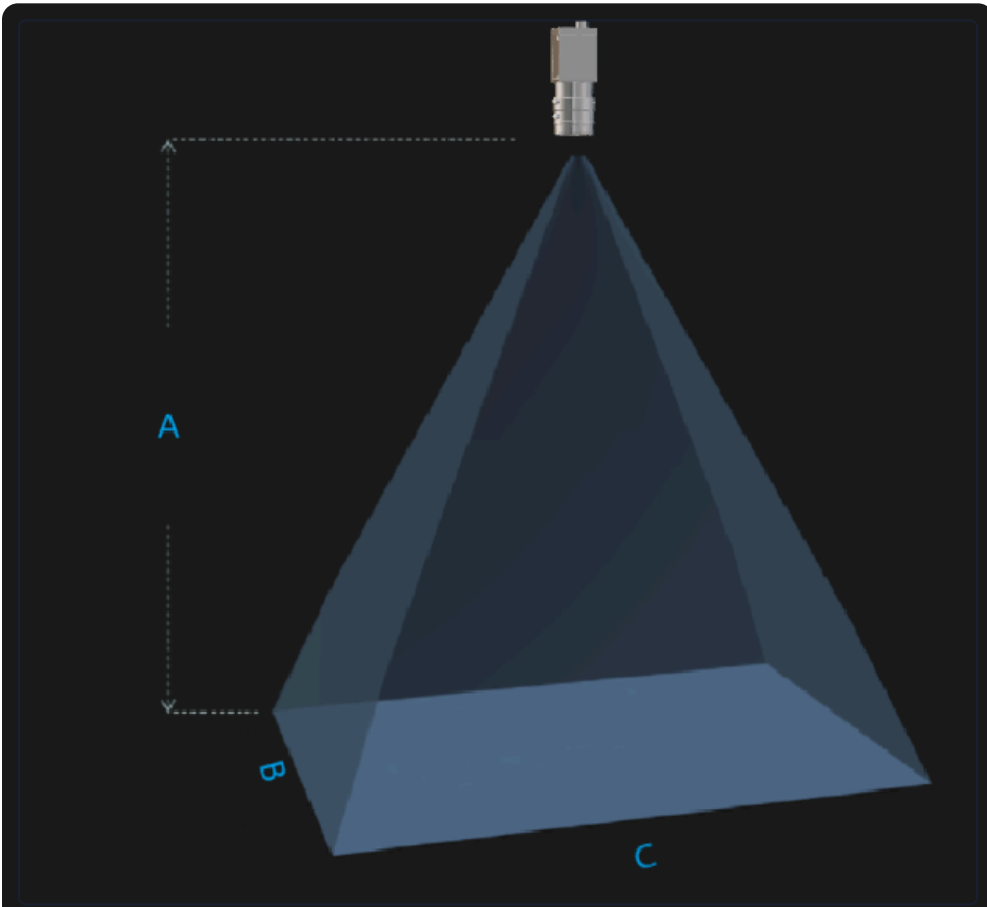


工作距离与视场关系示意图
A(工作距离) = 131mm, X(视野宽度) = 20mm, Y(视野长度) = 20mm

核心参数表

型号	A5031M/CU815
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	640 * 480
镜头型号	MVL-HF1628M-6MPE
光源型号	OPT-RI3000

3 工作流程

检测流程图

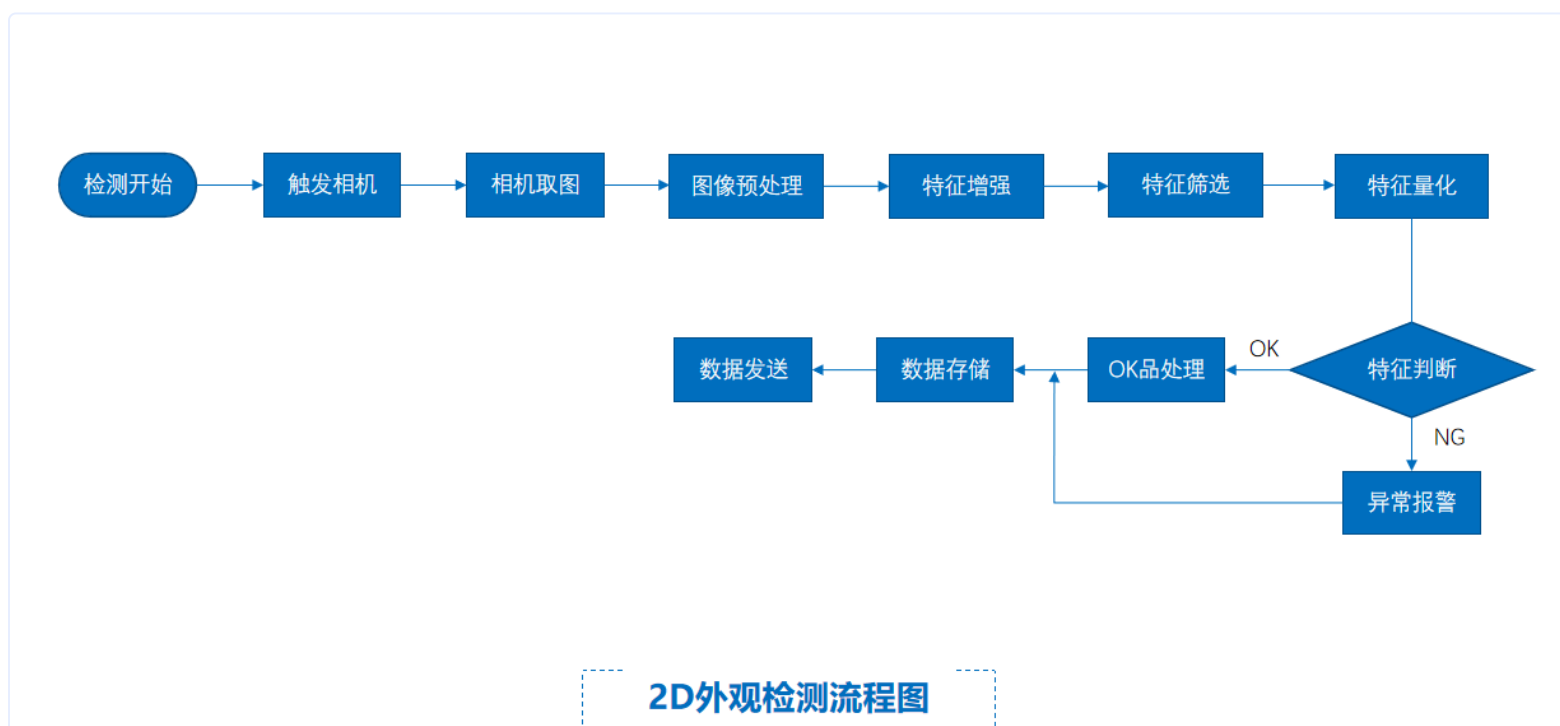

2D外观检测流程图

03 评估结果&注意事项



现场环境

⚠ 风险点

传送带运行时环境光照波动可能影响检测稳定性

✅ 解决方案

采用环形背光照明方案，确保纹理对比度稳定



相机安装

⚠ 风险点

相机安装角度偏差可能导致视野偏移

✅ 解决方案

使用三维调节支架精确校准相机角度



物料一致性

⚠ 风险点


木材颜色批次差异可能影响检测效果

✅ 解决方案

开发动态颜色阈值调整算法，适应不同批次木材

04 配置清单

1 系统构成

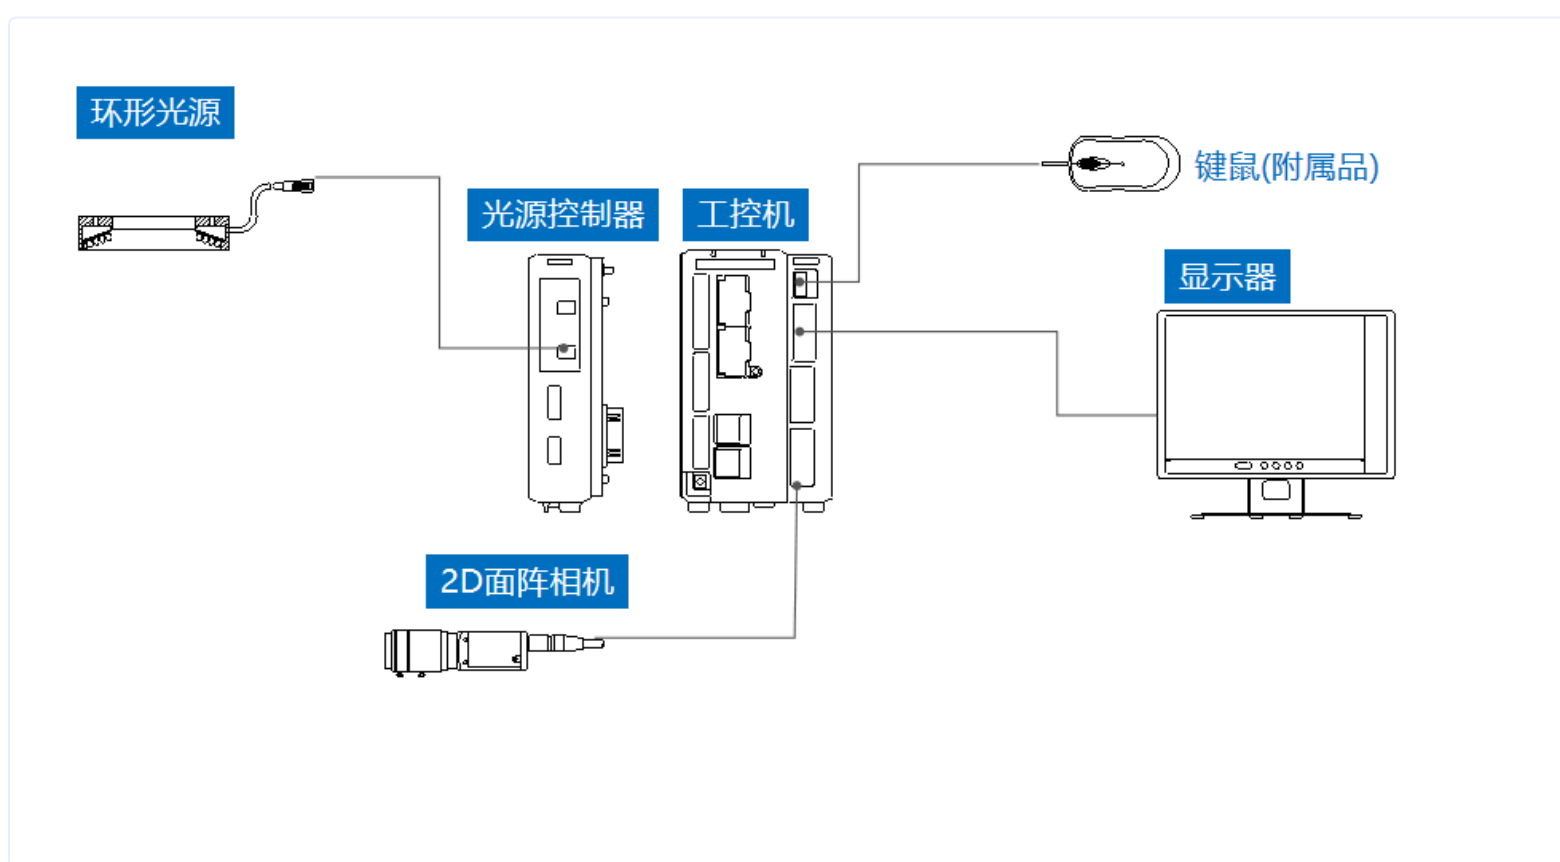

系统硬件配置示意图

相机个数 = 1, 镜头个数 = 1, 光源个数 = 1

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	A5031M/CU815	台	1	DAHUA
2	镜头	MVL-HF1628M-6MPE	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-RI3000	个	1	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7×24小时技术咨询服务
- 48小时内响应现场问题
- 免费提供软件升级服务

联系方式

- 服务热线: 0535-2162897
- 电子邮箱: image@ytzrtx.com
- 官方网站: www.ytzrtx.com
- 公司地址: 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号